


LED PL TC-L 2G11 4P 8W (18W) 800lm 840 FR EM+AC

Numéro d'article 80100038471

BAI LED PL 2G11 TC-L 8W (18W) 4000K Dépolie 800lm 230V-240V 160° 39x232mm
Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées . PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

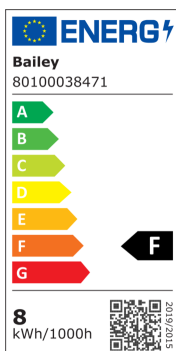

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	80100038471
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
classe d'efficacité énergétique	F
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.14
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	232
diamètre [mm]	39
régulable	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
angle de rayonnement [°]	160 - 160
couleur du boîtier	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur	blanc
socle	2G11
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle	mat
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	tubes, à socle unique
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
efficacité lumineuse [lm/W]	100
flux lumineux [lm]	800 - 800
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	8 - 8
facteur de puissance cos phi	0.7
courant nominal [mA]	70 - 70
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



80100038470

LED PL TC-L 2G11 4P
8W (18W) 740lm 830
FR EM+AC