


H05RR-F CTLB

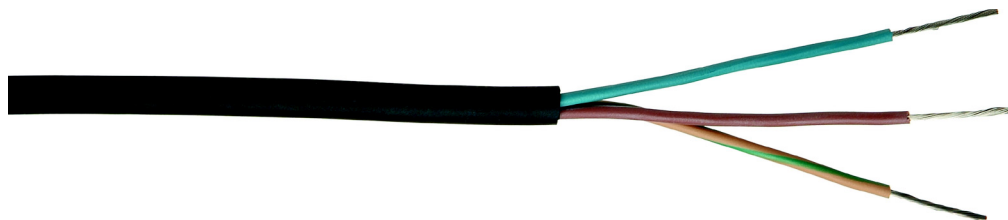

FLEXIBELE RUBBERKABEL

Constructie	technische gegevens	normen en keuring	toepassingen
<ul style="list-style-type: none"> kern min. 0,75 mm² max. 6,0 mm² geleiders flexibel vertind koper aantal 2 - 5 samengeslagen isolatie van de geleiders EPR (ethyleen-propyleen-rubber) buitenmantel CPE (soort rubber) kleur: zwart 	<ul style="list-style-type: none"> buigradius 4 x kabeldiameter temperatuurbereik min. - 25 °C max. + 60 °C max. (5 sec.) bij kortsluiting + 250 °C bedrijfsspanning 300/500 V vlamvertragend 	<ul style="list-style-type: none"> algemene normen HD 22.4 vlamvertragend NBN C 30004-F1 	<p>Algemene huishoudelijke toepassingen in keukens, in kantoren en voor de aansluiting van toestellen met een lichte mechanische belasting (stofzuigers, keukenapparaten,...) Geschikt voor permanente buiteninstallatie.</p>

ASSORTIMENT

bestelreferentie	verpakking m	buiten-Ø ± mm	kopergewicht ± kg/km	totaal gewicht ± kg/km
90 H05RR-F2X0,75	B 1000	6,3	14,4	55
90 H05RR-F2X0,75	R 100	6,3	14,4	55
90 H05RR-F2X1	R 100	6,9	19,0	66
90 H05RR-F2X1,5	R 100	8,3	29,0	97
90 H05RR-F2X2,5	R 100	9,8	48,0	139
90 H05RR-F3G0,75	R 100	6,9	21,6	69
90 H05RR-F3G1	B 1000	7,3	29,0	80
90 H05RR-F3G1	R 100	7,3	29,0	80
90 H05RR-F3G1,5	R 50	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G1,5	R 100	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G1,5	B 1000	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G2,5	R 100	10,4	72,0	172
90 H05RR-F3G2,5	B 1000	10,4	72,0	172
90 H05RR-F3G4	B 1000	12,1	115,0	242
90 H05RR-F3G6	B 1000	13,8	173,0	326
90 H05RR-F4G0,75	R 100	7,4	29,0	83
90 H05RR-F4G1	B 1000	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1	B 500	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1	R 100	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1D	R 100	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1,5	R 100	9,7	58,0	145
90 H05RR-F4G2,5	R 100	11,6	96,0	218
90 H05RR-F4G4	R 100	13,4	154,0	304
90 H05RR-F4G6	R 100	15,3	230,0	412
90 H05RR-F5G0,75	R 100	8,3	36,0	103
90 H05RR-F5G1,0	R 100	8,9	48,0	122
90 H05RR-F5G1,5	R 100	10,6	72,0	176
90 H05RR-F5G2,5	R 100	12,9	120,0	270

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid