



Type
Artikel nr.

HI11-P1/P3Z
062031

EATON
Powering Business Worldwide™

Leveringsprogramma

Assortiment			Toebehoren
			Hulpcontacten
			Na-ijlend inschakelend, voorijlend uitschakelend. Het maakcontact is altijd als lastafschakelcontact geschakeld. bij P1-.../I2: naar keuze N-P1Z of HI11-P1/P3Z, alleen links aanbouwbaar
Contacten			1 maakcontact, 1 verbreekcontact
Toepasbaar voor			P1-.../Z, .../N, .../I2, .../IVS P3-63/Z, .../N, .../I4, .../IVS P3-100/Z, .../N, .../I5, .../IVS
nominale continu stroom	I_u	A	10

Approbaties

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; IEC/EN 60947-5; CE marking
UL File No.	E36332
UL CCN	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
NA Certification	UL listed, CSA certified

hulpcontact


normen en bepalingen			Stuurstroomscheider conform IEC/EN 60947-5
nom. isolatiespanning	U_i	V AC	500
nominale continu stroom	I_u	A	10
Nom. bedrijfsstroom	I_e	A	
AC-15			
230 V	I_e	A	6
DC-13	I_e		
125 V	I_e	A	1.1
250 V	I_e	A	0.55
kortsluitvastheid			
max. smeltzekering		A gG/ gL	10
Aansluitdiameters		mm ²	
Eenaderig		mm ²	0.75 ... 2.5
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228		mm ²	0.5 ... 1.5
Aandraaimoment		Nm	0.6
Foutschakelzekerheid bij 24 V DC, 10 mA	statistische foutwaarde	H_F	$<10^{-5}$, <1 fout per 100 000 schakelingen

Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal hulpcontacten als maakcontact			0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact			0
Nominale continu stroom I_u		A	0
Aantal polen			0
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom I_q		kA	0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact			0
Vergrendelbaar			Nee
Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			Schroefaansluiting
Uitvoering als noodstopinrichting			Nee
Uitvoering van het bedieningselement			-

Uitvoering hoofdschakelaar			Nee
Uitvoering lastscheider			Nee
Uitvoering veiligheidsschakelaar			Nee
Uitvoering werkschakelaar			Nee
Nominaal vermogen, AC-23, 400V		kW	0
Nominaal vermogen, AC-3, 400V		kW	0
Geschikt voor vloerbevestiging			Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats			Nee
Geschikt voor frontmontage centraal			Nee
Geschikt voor verdelerinbouw			Nee
Geschikt voor tussenbouw			Nee
Max. nominale bedrijfsspanning Ue bij AC		V	0
Motoraandrijving optioneel			Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel			Nee
Apparaatbouwworm			-

Afmetingen

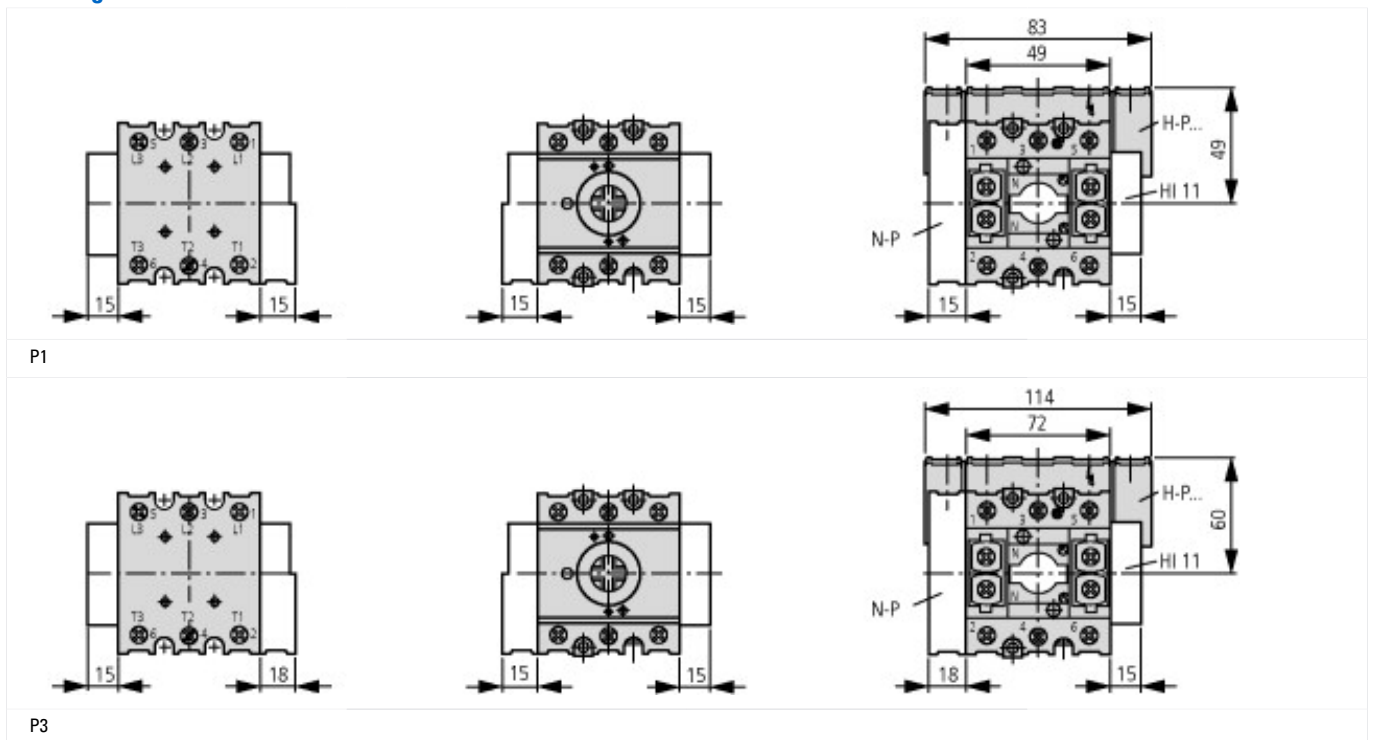

Overige productinformatie (links)

Projecteren

Overzicht	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf
Typesleutel, bouwsteensysteem	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluesel_N.pdf
Bestellingen van speciale schakelingen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF