

Funcatiebeschrijving




- Analoge schakelklok
- 1 kanaal
- Dagprogramma
- Met gangreserve (vervangbare NiMH-batterij)
- 96 schakelsegmenten
- Quarts gestuurd
- Kortste schakeltijd: 15 minuten
- Schroefklemmen
- Handschakelaar met 3 standen: Continu AAN/AUTO/Continu UIT
- Schakeltoestand weergave


Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 – 240 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Aantal kanalen	1
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aandrijving	Quarts gestuurde stappenmotor
Programma	Dagprogramma
Gangreserve	3 Dagen
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Gloei-/halogeenlampbelasting	1000 W
Kortste schakeltijd	15 min
Programmeerbaar om de	15 min
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dag (Quarts)
Soort contact	Maakcontact
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Aantal schakelsegmenten	96
Standby verbruik	0,5 W
Keurmerk	VDE
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... +50 °C

Aansluitschema's

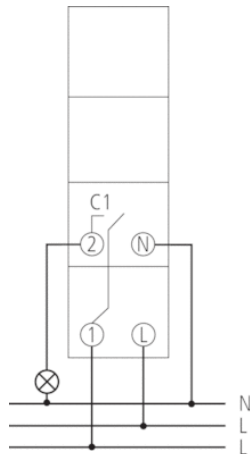

Maattekeningen

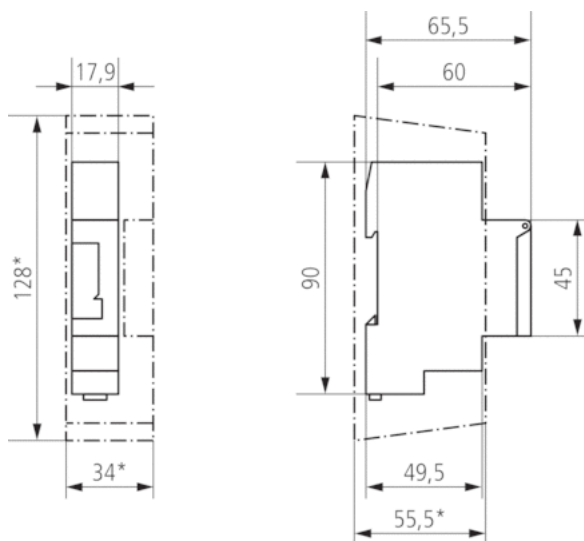

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm

- Artikelnr.: 9070065
Details ► www.theben.de



Frontpaneelinbouwset

- Artikelnr.: 9070001
Details ► www.theben.de

