

Détecteur de mouvement, 1 canal, 16 m, à encastrer

Détecteur de mouvement 230 Vac, 360°, 1 canal, 16 m, à encastrer, rond ou carré

- Le détecteur de mouvement pour chaque application standard
- Excellent rapport qualité-prix
- Disponible en version ronde ou carrée
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de mouvement pour la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...



- L'éclairage reste allumé tant qu'il y a du mouvement
- Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option
- Grâce aux 3 capteurs PIR, vous avez toujours la certitude d'une excellente détection.




Ce détecteur existe dans les variantes suivantes.

	Référence à encastrer	Boîte en saillie en option
rond	351-25340	351-25420
carré	351-25000	351-25400

Dimensions



Réglages



350 W



2300 W



5-2000
lux



IP20



max. 16 m



à encastrer



360°



10 s - 20
min

Données techniques


4 year warranty

Code de référence	351-25340 (rond) 351-25000 (carré)
Dimensions en mm (HxLxp)	Ø 105 x 71 (rond) 88 x 88 x 71 (carré)
Dimensions visibles en mm (HxLxp)	Ø 105 x 35 (rond) 88 x 88 x 35 (carré)
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Contact relais	NO (10 A au maximum)
Charge maximale lampes à incandescence/lampes halogènes 230 V	2300 W
Charge maximale lampes halogènes basse tension	1150 W
Charge maximale lampes fluorescentes (non compensées)	1150 W
Charge maximale lampes à économie d'énergie (CFLi)	350 W
Charge maximale lampes à LED 230 V	350 W
Angle de détection	360°
Portée de détection IR	14 m au maximum, à une hauteur de 3 m
Sensibilité à la lumière	5 – 2000 lux
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2 – 6 m
Température ambiante	-20 – 40° C
Montage	à encastrer
Nombre de canaux	1 canal
Marquage	CE


Accessoires

Télécommande IR utilisateur	351-25310
Télécommande IR installateur	351-25320
Télécommande universelle pour smartphone	350-41936
Boîte en saillie	351-25420 (rond) 351-25400 (carré)


Schémas de raccordement

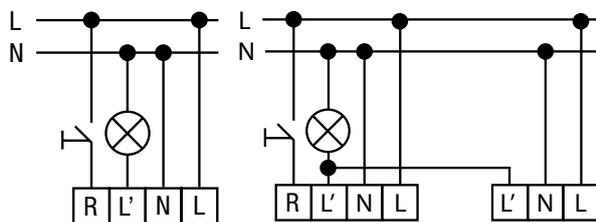

Zone de détection



Boîte en saillie

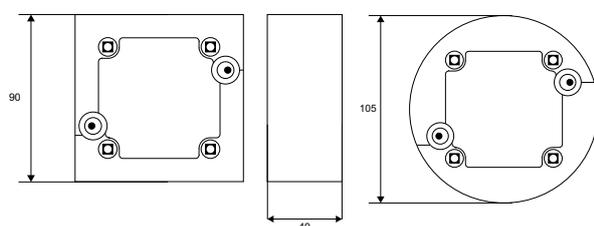

Hauteur de montage (m)	Rayon de détection (m)	Diamètre de détection (m)
2 m	5 m	10 m
2,5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3,5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m