




6751W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. S2 (1210)

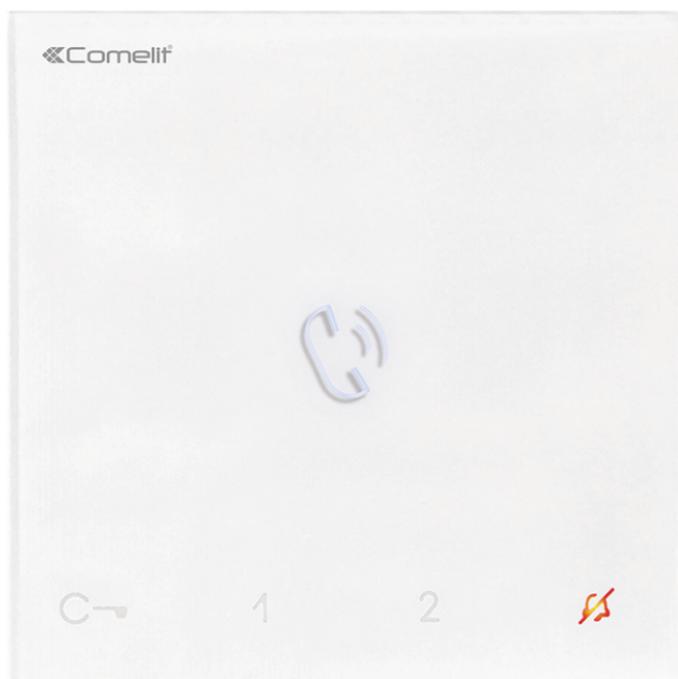

Poste intérieur audio mains libres série Mini avec phonie full-duplex. Permet de régler le volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable avec choix de plusieurs mélodies. Équipé de 5 touches sensibles pour la prise phonie, l'ouvre-porte, l'actionneur, l'appel au standard et la coupure sonnerie, et de leds de signalisation de l'état d'ouverture de la porte. Gère l'appel porte palière. Équipé des 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. Montage en saillie. Le poste audio peut être utilisé sur les installations audio Simplebus2 avec alimentation art. 1210. Dimensions 105x105x20 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO





6751W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. S2 (1210)

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	105
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	20

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes amovibles	Oui
------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage volume haut-parleur	Oui
Réglage volume sonnerie	Oui

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système audio/vidéo	Oui
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Si
Fonction mains libres	Oui
Coloris	Blanc
Technologie Sensitive Touch	Oui
Boutons totaux (n°)	5
Signalisation LED (n°)	3

FONCTIONS

Fonction contrôle actionneur	Oui
Fonction appel standard	Oui
Appels prioritaire	Oui
Fonction intercommunicant	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel à adresses multiples	Oui
Fonction privacy	Oui
Ouverture automatique	Oui



6751W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. S2 (1210)

FONCTIONS

Fonction appel palier	Oui
Sonnerie électronique	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Fonction bouton ouvre-porte	Oui

COMPATIBILITÉ

Système audio Simplebus 2	Oui
---------------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	22÷35VDC
Absorption en communication (mA)	130
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de service (% RH max)	25÷75
Poids (g)	150
Bornes	L L CFP1 CFP2



6751W

POSTE AUDIO MINI MAINS LIBRES. S2 (1210)

ACCESSOIRES



6754 **Platine d'adaptation Mini audio mains libres**

Platine d'adaptation pour poste audio Mini mains libres.