

# Compteurs horaires électromécaniques pour montage encastré ou sur socle

2



631



631 A2



632




632.4

- Compteurs horaires sans remise à zéro
- Boîtier avec cadre frontal 48 x 48 mm, 52 x 52 mm ou Ø 58 mm
- Socle et cache-bornes pour montage sur rail ou mural
- Couleur grise ou noire
- Approbations CE, VDE et UL/CSA
- Témoin d'indication de fonctionnement.


## Caractéristiques communes

Capacité de comptage	99 999,99 h
Chiffres	1,5 x 3,5 mm avec loupe 4 mm; blancs sur fond noir et décimales noires sur fond blanc
Tensions standard	115 ou 230 V AC ± 10 %, 10 à 80 V DC
Tensions spéciales	12, 24, 36 à 48 ou 400 V AC; 2 à 20 V DC ou 80 à 220 V DC
Fréquence	50 ou 60 Hz pour versions AC
Consommation	10 mA pour tension AC; 0,5 à 27 mA pour 2 à 20 V DC; 1,5 à 15 mA pour 10 à 80 V DC; 1,5 à 4,5 mA pour 80 à 220 V DC
Degré de protection	frontal IP 65, bornier IP 20
Température admissible	-30 à +80 °C
Fixation	par clips intégré ou étrier pour paroi ≤ 10 mm
Poids	46 g

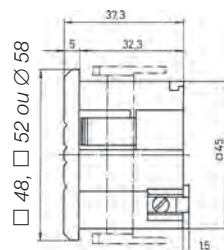

## Options (veuillez nous consulter)

- Cadre 55 x 55 mm ou 72 x 72 mm
- Cache 53 x 53 mm
- Boîtier étanche
- Fixation par étrier à molette.

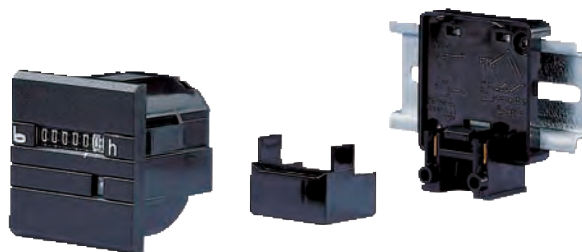

RÉFÉRENCES DE COMMANDE (tension à spécifier)		COULEUR	RACCOR- DEMENT	CADRE FRONTAL	DÉCOUPE	MONTAGE
AC	DC			mm	mm	
<b>631</b>	<b>629</b>	gris	vis	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
<b>632</b>	<b>630</b>	noir	vis	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
<b>631.1</b>	<b>629.1</b>	gris	cosses	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
<b>632.1</b>	<b>630.1</b>	noir	cosses	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
<b>631.2</b>	<b>629.2</b>	gris	vis	48 x 48	□ 45,2	encastré
<b>632.2</b>	<b>630.2</b>	noir	vis	48 x 48	□ 45,2	encastré
<b>631.3</b>	<b>629.3</b>	gris	cosses	48 x 48	□ 45,2	encastré
<b>632.3</b>	<b>630.3</b>	noir	cosses	48 x 48	□ 45,2	encastré
<b>631.4</b>	<b>629.4</b>	gris	vis	Ø 58	Ø 50,2	encastré
<b>632.4</b>	<b>630.4</b>	noir	vis	Ø 58	Ø 50,2	encastré
<b>631.5</b>	<b>629.5</b>	gris	cosses	Ø 58	Ø 50,2	encastré
<b>632.5</b>	<b>630.5</b>	noir	cosses	Ø 58	Ø 50,2	encastré
<b>631 A2</b>	<b>629 A2</b>	gris	vis	48 x 48	–	sur socle
<b>632 A2</b>	<b>630 A2</b>	noir	vis	48 x 48	–	sur socle