

MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|-----------------------|
| Lampvoet | G5 [G5] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 24000 h |
| Eigenschappen | na [Not Applicable] |
| Systeembeschrijving | Hoog rendement |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 20kh v spec,3h | 84 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 827 [CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 1350 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 1200 lm |
| Kleuraanduiding | Gloeilamp wit |
| Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.) | 99 lm/W |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |

| | |
|--|---------|
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 86 lm/W |
| Kleurweergave-index (max.) | 85 |
| Kleurweergave-index (min.) | 80 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 96 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 94 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 93 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 14 W |
| Lampstroom (nom.) | 0,165 A |
| Temperatuur | |
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 35 °C |


MASTER TL5 High Efficiency

| Regelsystemen en Dimmers | |
|--|-----------------|
| Dimbaar | Ja |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Lampvoetinformatie | Groene Plaat |
| Goedkeuring en Toepassing | |
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |
| Kwikhoud (Hg) (nom.) | 1,4 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 15 kWh |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150064102155 |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40 |
| EAN/UPC - Product | 8711500641021 |
| Bestelcode | 64102155 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927926082755 |
| Netto gewicht (per stuk) | 52,000 g |
| ILCOS Code | FDH-14/27/1B-L/P-G5-16/550 |

Waarschuwingen en veiligheid


Maatschets

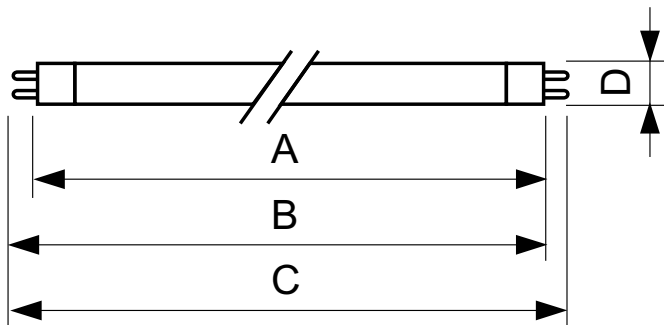


TL5 14W/827/GP HE

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

Fotometrische gegevens

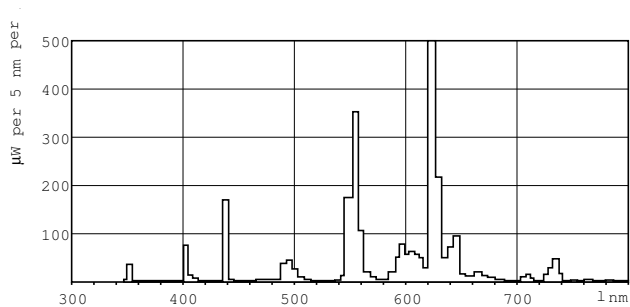


Lichtkleur /827

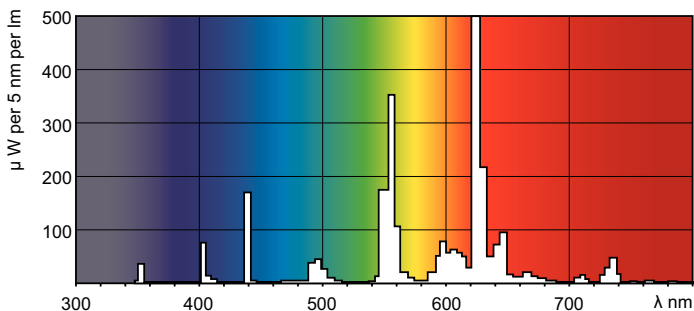

Lichtkleur /827

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur

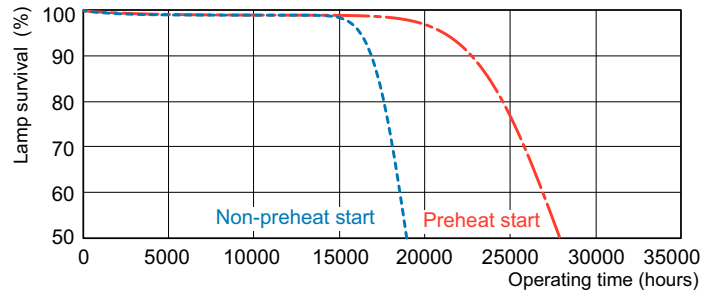

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram

