



# MASTER TL5 High Efficiency

## MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

### Product gegevens

| Algemene informatie                                    |                       |
|--|-----------------------|
| Lampvoet   | G5 [ G5]              |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)          | 24000 h               |
| Eigenschappen  | na [ Not Applicable]  |
| Systeembeschrijving                                    | Hoog rendement        |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h                            | 99 %                  |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h                            | 99 %                  |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h                            | 99 %                  |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h                            | 99 %                  |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h                           | 97 %                  |
| LSF voorvrw 20kh v spec,3h                             | 84 %                  |
| Eisen aan armatuurontwerp                              |                       |
| Kleurcode  | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.)                                     | 3650 lm               |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)                         | 3325 lm               |
| Kleuraanduiding  | Gloeilamp wit         |
| Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.) | 105 lm/W              |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)                  | 2700 K                |

|  |         |
|--|---------|
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 94 lm/W |
| Kleurweergave-index (max.)             | 85      |
| Kleurweergave-index (min.)             | 80      |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 82      |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs              | 96 %    |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs              | 95 %    |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs              | 94 %    |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs              | 93 %    |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs             | 92 %    |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs             | 91 %    |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs             | 90 %    |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)               | 35,5 W  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,175 A |
| Temperatuur                       |         |
| Ontwerptemperatuur (nom.)         | 35 °C   |

# MASTER TL5 High Efficiency


| Regelsystemen en Dimmers               |                 |
|--|-----------------|
| Dimbaar                                | Ja              |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                 |
| Lampvoetinformatie                     | Groene Plaat    |
| Goedkeuring en Toepassing              |                 |
| Energie-efficiëntielabel (EEL)         | A+              |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                   | 1,4 mg          |
| Energieverbruik kWh/1000 uur           | 38 kWh          |
| Productgegevens                        |                 |
| Volledige productcode                  | 871150064324755 |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40 |
| EAN/UPC - Product                | 8711500643247                |
| Bestelcode                       | 64324755                     |
| Local Code                       | TL535W827                    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40                           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 927927082755                 |
| Netto gewicht (per stuk)         | 127,400 g                    |
| ILCOS Code                       | FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1450  |

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


## Maatschets

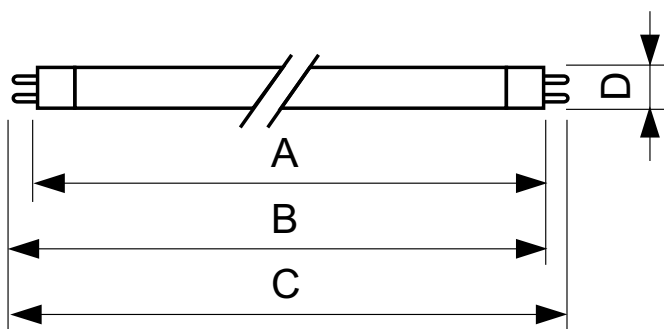


TL5 35W/827/GP HE

| Product                         | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER TL5 HE<br>35W/827 SLV/40 | 17 mm   | 1449,0 mm | 1456,1 mm | 1453,7 mm | 1463,2 mm |

## Fotometrische gegevens

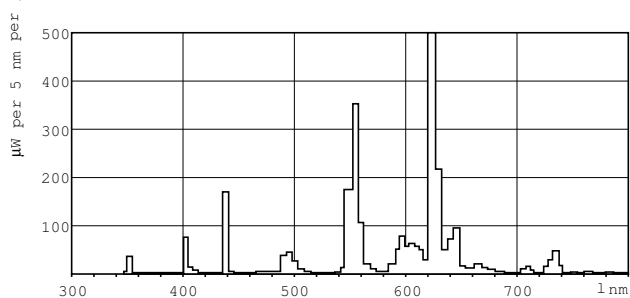

Lichtkleur /827

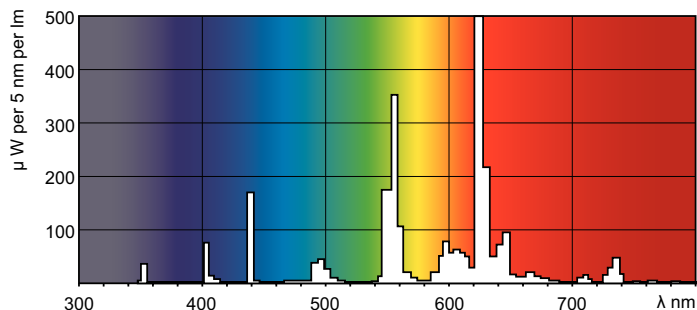

Lichtkleur /827

# MASTER TL5 High Efficiency

## Levensduur

