


## Colliers de serrage spécialisés TAK-TY™ Colliers de serrage (Série HL)



Ces colliers de serrage en matériau tissé à boucles et à crochets, très pratiques, se détachent et se réutilisent facilement. Ils sont donc parfaitement adaptés aux applications susceptibles de subir des modifications ou qui nécessitent une possibilité d'accès permanente. Ces produits conviennent également aux applications pour lesquelles un serrage excessif est déconseillé car ils ne provoquent ni pincement ni frottement des fils.


### Série HLC

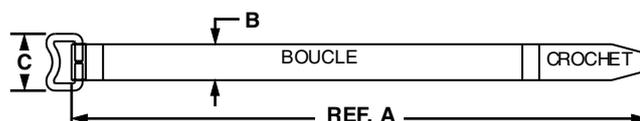

Référence†	Longueur A mm	Largeur B mm	Epaisseur mm	Largeur de tête C mm	Diamètre mini. du faisceau mm	Diamètre max. du faisceau mm	Résistance de boucle en traction mini.* N	Conditionnement**			
								Qté Cdmtd Std	Qté Ctn Std	Qté Gd Cdmtd	Qté Ctn Gd Cdmtd
<b>Sangles de serrage - L'anneau de la sangle augmente la résistance et procure au faisceau une grande compacité</b>											
<b>HLC3S-X0</b>	305	19,0	2,5	27,9	51	76	222	10	100	—	—
<b>HLC5S-X0</b>	457	19,0	2,5		76	127		10	100	—	—

Les références des pièces les plus courantes sont imprimées en caractères **GRAS**.


### Série HLT

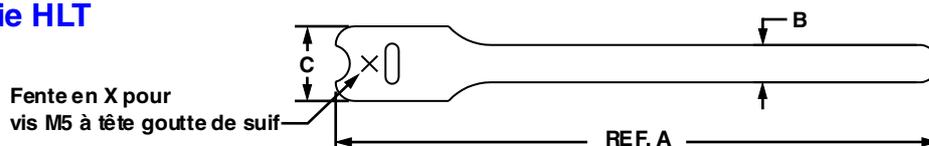


Référence†	Longueur A mm	Largeur B mm	Epaisseur mm	Largeur de tête C mm	Diamètre max. du faisceau mm	Diamètre max. du faisceau mm	Résistance de boucle en traction mini.* N	Conditionnement**			
								Qté Cdmtd Std	Qté Ctn Std	Qté Gd Cdmtd	Qté Ctn Gd Cdmtd
<b>Colliers de serrage à boucle - La fente permet d'effectuer une mise en faisceaux préalable</b>											
<b>HLT2L-X0</b>	203	12,7	2,5	25,4	6	48	178	10	100	—	—
<b>HLT3L-X0</b>	305	12,7	2,5		6	81		10	100	—	—

Les références des pièces les plus courantes sont imprimées en caractères **GRAS**.

**HLM-15RO**  
**HLS-15RO**  
**HLS-75RO**



### Série HLM & HLS



<b>Colliers de serrage en bande - Rouleaux prédécoupés à des longueurs pratiques de 152 mm, 305 mm et 457 mm</b>											
<b>HLS1.5S-X0</b>	152	19,0	2,5	—	6	38	222	10	100	—	—
<b>HLS3S-X0</b>	305	19,0	2,5	—	6	81		10	100	—	—
<b>HLS5S-X0</b>	457	19,0	2,5	—	6	127		10	100	—	—
<b>Rouleaux de 4572 mm &amp; 22860 mm - Découpables à la longueur souhaitée, sans déchets</b>											
<b>HLM-15RO</b>	4572	8,4	2,5	—	6	Variable	80	1	10	—	—
<b>HLS-15RO</b>	4572	19,0	2,5	—	6	Variable	222	1	10	—	—
<b>HLS-75RO</b>	22.860	19,0	2,5	—	6	Variable	222	1	10	—	—

Les références des pièces les plus courantes sont imprimées en caractères **GRAS**.

**Tableau des couleurs pour colliers de serrage de type HLT, colliers de serrage de type HLS, rouleaux de type HLM/HLS-15R et rouleaux de type HLS-75R**

Couleur	Suffixe de la référence
Noir	-0
Rouge	-2
Orange	-3
Jaune	-4
Vert	-5
Bleu	-6
Violet	-7
Gris	-8
Blanc	-10
Ocre	-18

\*Nombre de pièces en commande exigé par multiples de la quantité en conditionnements. †Référence indiquée avec la quantité en conditionnement normalisé.

\*50 mm de recouvrement au minimum pour obtenir les caractéristiques de boucle en traction souhaitées.