


H05RR-F CTLB

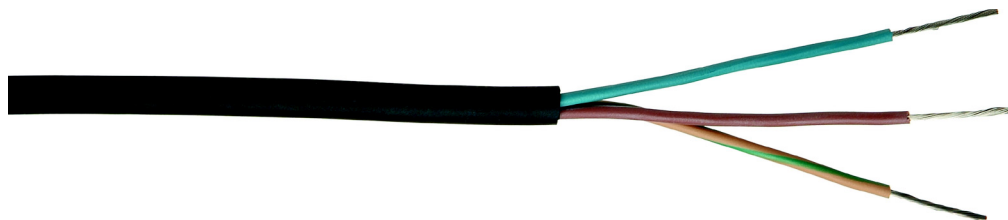

câble flexible de raccordement

CABLE FLEXIBLE, CAOUTCHOUC

Construction	données techniques	normes et agréments	applications
<ul style="list-style-type: none"> • âme min. 0,75 mm² max. 6,0 mm² • conducteurs cuivre flexible étamé nombre 2 - 5 câblés • isolation des conducteurs EPR (caoutchouc d'éthylène propylène) • gaine extérieure CPE (sorte de caoutchouc) couleur: noir 	<ul style="list-style-type: none"> • rayon de courbure 4 x diamètre du câble • température de service min. - 25 °C max. + 60 °C max. (5 sec.) en court-circuit + 250 °C tension de service 300/500 V • non propagateur de la flamme 	<ul style="list-style-type: none"> • normes générales HD 22.4 • non propagateur de la flamme NBN C 30004-F1 	<p>Pour usage général dans les locaux domestiques, cuisines, bureaux et pour l'alimentation d'appareils où les câbles sont soumis à des contraintes mécaniques faibles (aspirateurs, appareils de cuisine, etc.) Convient pour usage permanent à l'extérieur.</p>

ASSORTIMENT

référence de commande	conditionnement m	Ø extérieur ± mm	poids cuivre ± kg/km	poids total ± kg/km
90 H05RR-F2X0,75	B 1000	6,3	14,4	55
90 H05RR-F2X0,75	R 100	6,3	14,4	55
90 H05RR-F2X1	R 100	6,9	19,0	66
90 H05RR-F2X1,5	R 100	8,3	29,0	97
90 H05RR-F2X2,5	R 100	9,8	48,0	139
90 H05RR-F3G0,75	R 100	6,9	21,6	69
90 H05RR-F3G1	B 1000	7,3	29,0	80
90 H05RR-F3G1	R 100	7,3	29,0	80
90 H05RR-F3G1,5	R 50	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G1,5	R 100	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G1,5	B 1000	8,7	43,0	114
90 H05RR-F3G2,5	R 100	10,4	72,0	172
90 H05RR-F3G2,5	B 1000	10,4	72,0	172
90 H05RR-F3G4	B 1000	12,1	115,0	242
90 H05RR-F3G6	B 1000	13,8	173,0	326
90 H05RR-F4G0,75	R 100	7,4	29,0	83
90 H05RR-F4G1	B 1000	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1	B 500	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1	R 100	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1D	R 100	7,9	38,0	96
90 H05RR-F4G1,5	R 100	9,7	58,0	145
90 H05RR-F4G2,5	R 100	11,6	96,0	218
90 H05RR-F4G4	R 100	13,4	154,0	304
90 H05RR-F4G6	R 100	15,3	230,0	412
90 H05RR-F5G0,75	R 100	8,3	36,0	103
90 H05RR-F5G1,0	R 100	8,9	48,0	122
90 H05RR-F5G1,5	R 100	10,6	72,0	176
90 H05RR-F5G2,5	R 100	12,9	120,0	270

les articles stockés sont imprimés en gras