

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerleuchte Permanent Beacon 89X #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ bis } 240\text{V AC/DC}$

operating voltage $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ to } 240\text{V AC/DC}$

Glühlampe: E27 max. 25W

bulb

Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.

bulb not included in assembly

Bestell-Nr.:

order no.:

890 #00 00 12 - 240V

AC/DC

895 #00 00 12 - 240V

AC/DC

mit volltransparenter
Kalotte

with transparent dome

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Zubehör:

accessories

975 890 02 zusätzlicher Reflektor

additional reflector

975 890 25 Verbindungsbuchse

connecting grommet

975 890 33 Montagebügel 1-stufig

fixing bow 1-tier

975 890 34 Montagebügel 2-stufig

fixing bow 2-tier

975 890 35 Montagebügel 3-stufig

fixing bow 3-tier

975.890.37 Montagebügel 4-stufig

fixing bow 4-tier

955 890 68 E27 Glühlampe 230V AC/DC 25W

E27 Bulb 230V AC/DC 25W

955 890 67 E27 Glühlampe 115VAC 25W

E27 Bulb 115VAC 25W

955 890 55 E27 Glühlampe 24V AC/DC 25W

E27 Bulb 24V AC/DC 25W

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau

housing material ABS, grey

Material Kalotte: Polycarbonat

dome material Polycarbonate

Material Linse: Polycarbonat

lens material Polycarbonate

Lampenfassung: E27

socket

Kabelabgang: M20x1,5 Ø 6-12mm oben

oder unten,
rückseitig Gummitülle
M20x1,5 Ø6-12mm from top or
base with rubber bushing
-30° ... +50 °C

temperature

Temperatur:

temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand

protection rating IP 65 when mounted

Befestigung: Boden-, Bügelmontage

fixing base-, bracket mounting

Anschluss: schraubloser Klemmanschluss

connection screw free clamp mechanism

Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulation

Lieferumfang:

assembly

1 Stk Signalleuchte

signal beacon

1 Stk Fassung

socket

1 Stk Verschraubung M20x1.5



cable gland M20x1.5

1 Stk Gummitülle

rubber bushing

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	Matwe	JBE	Stu	Hö	312.890.003-01
Datum <i>date</i>	12.09.02	18.06.13	18.06.13	18.06.13	Seite 1 - 2 page 1 - 2

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

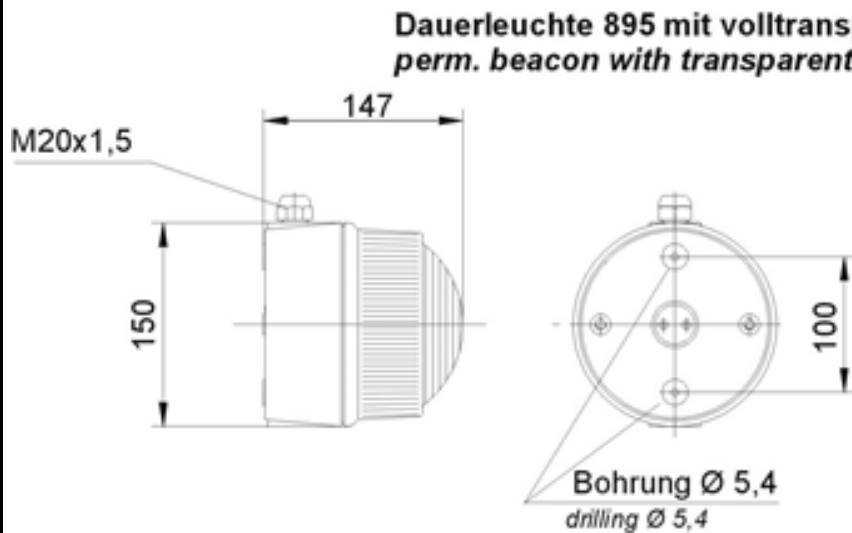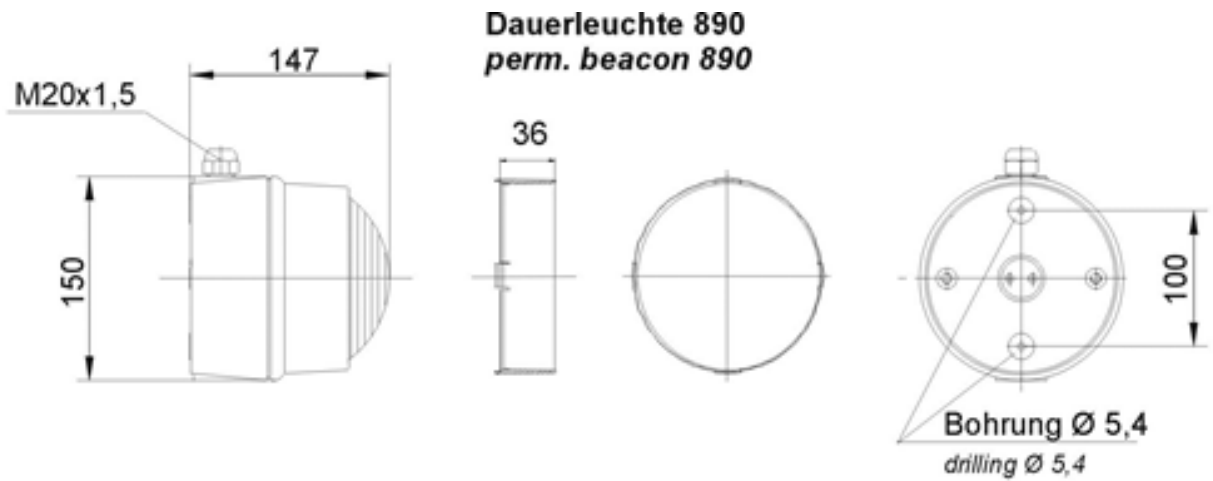

"Lumière perm. 12-240VAC/DC

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312.890.003-01

Seite 2 – 2 page 2 - 2