

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, petite bague d'étanchéité, nickelé
N° de réf. 2082365



Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filet de raccordement PG selon la norme DIN 40430.
Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.
Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP65, sans bague d'étanchéité pour filet de raccordement IP54.
Avec une simple bague d'étanchéité, avec un petit diamètre intérieur.
* Prix selon liste DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn laiton
N nickelé

Données sources


N° de réf.	2082365
Type	163 MS PG36
Dimension	PG36
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nickelé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	10,00 Pièces
Poids	14,23 kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, petite bague d'étanchéité, nickelé
N° de réf. 2082365



Caractéristiques techniques

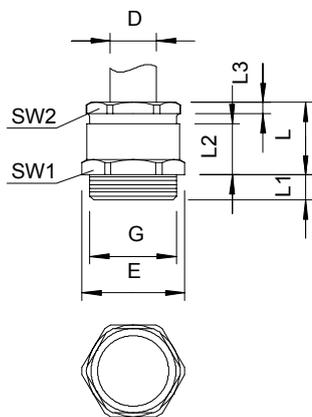

Dimension E	54,00 mm
Dimension L	29,00 mm
Dimension L max.	29,00 mm
Dimension L1	9,00 mm
Dimension L2	19,50 mm
Dimension L3	4,50 mm
SW 1	50,00 mm
SW 2	47,00 mm
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antifixion	<input type="checkbox"/>
Capacité d'étanchéité D	31,00 - 33,00 mm
Eclateur antidéflagrant	<input type="checkbox"/>
Presse-étoupe pour câbles plats	<input type="checkbox"/>
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 36
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	9,00 mm
Renforcé de fibres de verre	<input type="checkbox"/>
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Bague d'étanchéité multiple	<input type="checkbox"/>
Avec contre-écrou	<input type="checkbox"/>
Résistant aux chocs	<input type="checkbox"/>
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	<input type="checkbox"/>