



TL-D Couleur

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Données du produit


| Caractéristiques générales | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | | |
| Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 12000 h | | | |
| Durée de vie moyenne (nom.) | 15000 h | | | |
| | | | | |
| Photométries et Colorimétries | | | | |
| Code couleur | 150 | | | |
| Flux lumineux (nom.) | 55 lm | | | |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 55 lm | | | |
| Couleur | Rouge (HO) | | | |
| Dépréciation à 2000 h | 85 % | | | |
| | | | | |
| Caractéristiques électriques | | | | |
| Puissance (valeur nominale) | 36.0 W | | | |
| Courant lampe (nom.) | 0,440 A | | | |
| Tension (nom.) | 103 V | | | |
| | | | | |
| Températures | | | | |
| Température de fonctionnement (nom.) | 25 ℃ | | | |

| Gestion et gradation | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Intensité réglable | Oui | | |
| | | | |
| Normes et recommandations | | | |
| Classe énergétique | E | | |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 13,0 mg | | |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 51 kWh | | |
| | | | |
| Données logistiques | | | |
| Code de produit complet | 871150072748040 | | |
| Désignation Produit | TL-D Colored 36W Red 1SL/25 | | |
| Code barre produit (EAN) | 8711500727480 | | |
| Code de commande | 72748040 | | |
| Unité d'emballage | 1 | | |
| Conditionnement par carton | 25 | | |
| Code industriel (12NC) | 928048501505 | | |
| Poids net (pièce) | 135,000 g | | |

TL-D Couleur


Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel

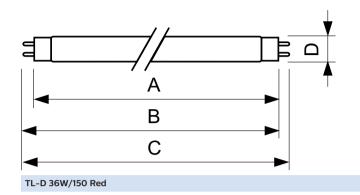

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W | 28,0 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |
| Red 1SL/25 | | | | | |

Données photométriques



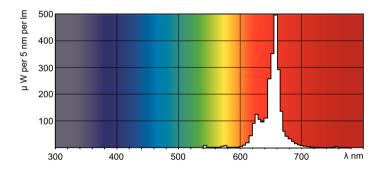



© 2018 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.