

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 63A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Cartouche fusible NH
Version du produit	avec contacts à couteaux
Type de l'indicateur	Indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH

Caractéristiques techniques générales	
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH000
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
disjoncteur / Type de base	3NA3
Type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
Type de tension	AC/DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	63 A
Tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CA / Valeur assignée • pour CC 	500 V 250 V

Classe de protection

Indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	<p>25 kA</p> <p>120 kA</p>
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	4,6 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	4,6 W
Électricité	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	59,85 A
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_3NA_00_500_gG_63
Conception mécanique	
Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • du boîtier 	21 mm
Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Poids net	131 g
Conditions environnementales	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	<p>-5 °C</p> <p>40 °C</p>
Température ambiante / à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec ...ité relative
Certificats	
Désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>Contrôleur</p>

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 KEMA	 VDE	 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Shipping Approval	other	
Miscellaneous	 GL	Environmental Conformations	Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3822>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3822>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3822

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

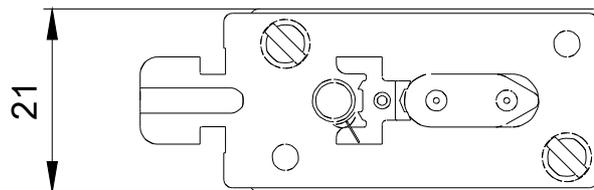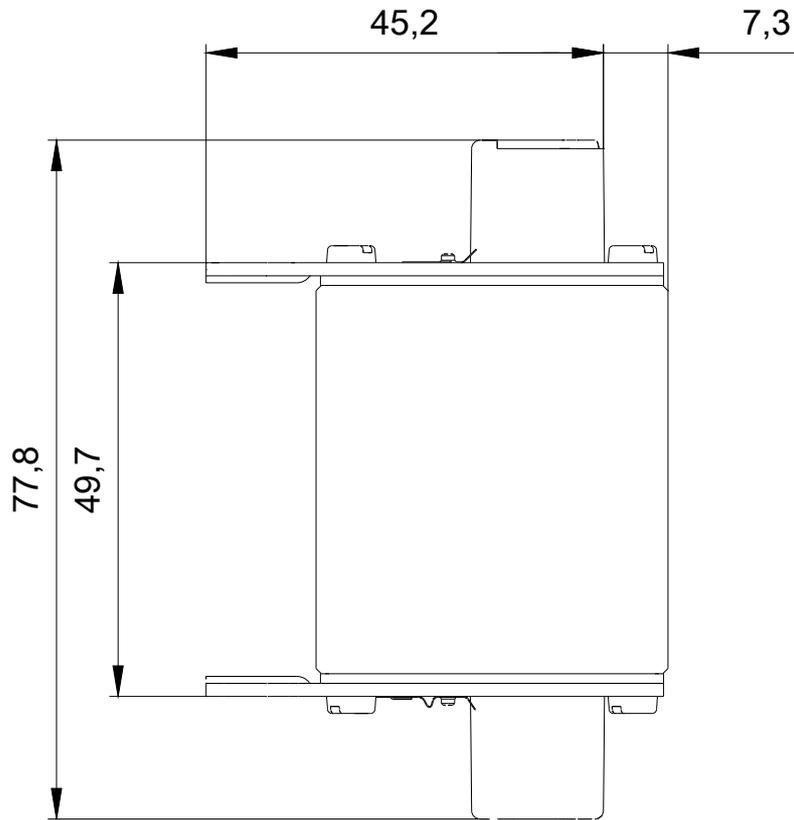

1

-F1

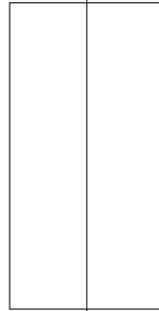

2

