


Cloisons pour plaques modulaires



Système de cloisons et plaques modulaires

Pour multiplier les possibilités :

Les découpes de chaque cloison s'équipent en fonction des besoins avec des plaques modulaires pour connecteurs 16 pôles ou 24 pôles, avec des plaques à passage de câbles ou tout simplement avec des plaques modulaires pleines.

Montage plus rapide :

Il est rare que les découpes disponibles pour les connecteurs soient toutes utilisées. Grâce à la nouvelle technique de cloisonnement, il n'est pas nécessaire de recouvrir les découpes non utilisées une à une : une plaque modulaire pleine suffit. Avantage : moins de plaques, moins de vis, moins de temps de montage.



Cloisons

pour plaques modulaires TS

Elles sont équipées de découpes destinées au montage des différentes plaques modulaires (pour connecteurs, pour introduction de câbles, pour passage de jeux de barres ou autres composants). Plaques en tôle d'acier avec bords repliés deux fois pour loger les joints et assurer la solidité. Grâce à la symétrie de l'ossature TS, les cloisons de dimensions appropriées peuvent aussi être montées à l'arrière de l'armoire. Les cloisons se montent sur le niveau de fixation extérieur. Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements.

Matériau :

Tôle d'acier zinguée de 2 mm d'épaisseur

Composition de la livraison :

Cloison avec matériel d'assemblage et vis autotaraudeuses M5 x 12 mm (vis à tête ronde empreinte étoile 6 branches) pour le montage des plaques modulaires.



Remarque :

Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur, permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.



Accessoires :

Plaques modulaires, voir pages 923 à 924.
Capots de recouvrement avec porte, voir page 925.
Fixations de jonction verticales TS 8800.470 pour armoires avec cloison montée, voir page 931.

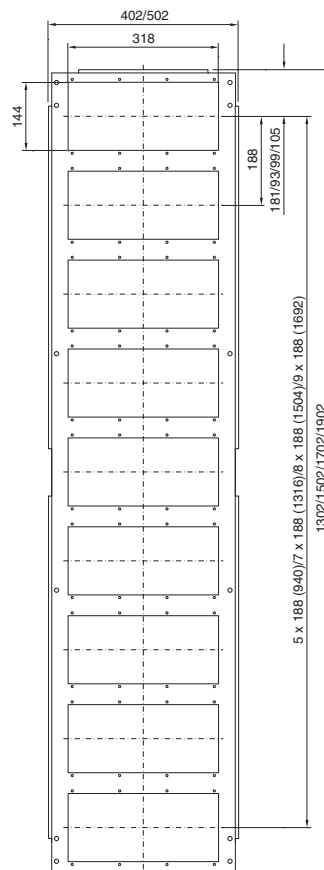

Cloisons pour plaques modulaires

Pour armoires		Nombre de découpes	Référence TS
Hauteur en mm	Profondeur en mm		
1800	500	9	8609.100
1800	600	9	8609.110
2000	500	10	8609.120
2000	600	10	8609.130

Laque

Pour retouches ou petites réparations sur les surfaces laquées ou avec revêtement poudre. Sèchage à l'air.



Teinte RAL	Référence SZ		
	Crayon pour retouches 12 ml	Bombe aérosol 150 ml	Boîte de laque 1000 ml
7022	–	2581.000	–
7032	2436.732	2437.000	2438.000
7035	2436.735	2440.735	2438.735
9005	2436.905	2440.905	–

B
7.2