



## Boîtier pour montage en saillie



Powering Business Worldwide™

**Référence**  
**Code**

**M22-13**  
**216538**

Avec vis en acier inoxydable


Corps de coffrets anthracite = RAL 9005



types ATEX pour environnement poussiéreux, zone 22, catégorie 3 (→ Etude)

**M22-16** avec degré de protection IP66

### Gamme de livraison

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Gamme  |  |  | RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)  |
| Fonction de base                             |  |  | Equipements complémentaires   |
| Equipements complémentaires                  |  |  | Boîtier à monter en saillie   |
| Fonction de base équipements complémentaires |  |  | Boîtier à monter en saillie   |
| Appareil individuel/Appareil complet         |  |  | Appareil individuel   |
| Matériel                                     |  |  | partie inférieure du boîtier anthracite   |
|  |  |  | Avec vis en acier inoxydable  |
| Nombre de perçages                           |  |  | 3   |
| Entrées de câbles défonçables                |  |  |   |
| Entrée de câble                              |  |  | bas: 2 x M20<br>haut: 2 x M20<br>côté : 2 x M20/M25 (1 par côté)                    |
| Couleur                                      |  |  |   |
|  |  |  |  |
| RAL Valeur                                   |  |  | RAL 7035  |
| Degré de protection                          |  |  | IP67, IP69K   |
| Connexion à SmartWire-DT                     |  |  | non   |

### Approbationen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Agrément UL         | Yes  |
| Homologation CSA    | Yes  |
| Product Standards   | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.         | E29184   |
| UL CCN              | NKCR   |
| CSA File No.        | 012528   |
| CSA Class No.       | 3211-03  |
| Homologation NA     | UL listed, CSA certified   |
| Degré de protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13   |

### Technische Daten nach ETIM 4.0


|                           |  |    |                            |
|---------------------------|--|----|----------------------------|
| Protection type (IP)      |  |    | IP67                       |
| Number of locations       |  |    | 3                          |
| Color housing cover       |  |    | gray                       |
| Openings diameter         |  | mm | 22                         |
| Housing material          |  |    | Insulated material         |
| Construction type housing |  |    | surface mounting enclosure |

### CAD-Daten

Données CAO produit

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

### Encombremments

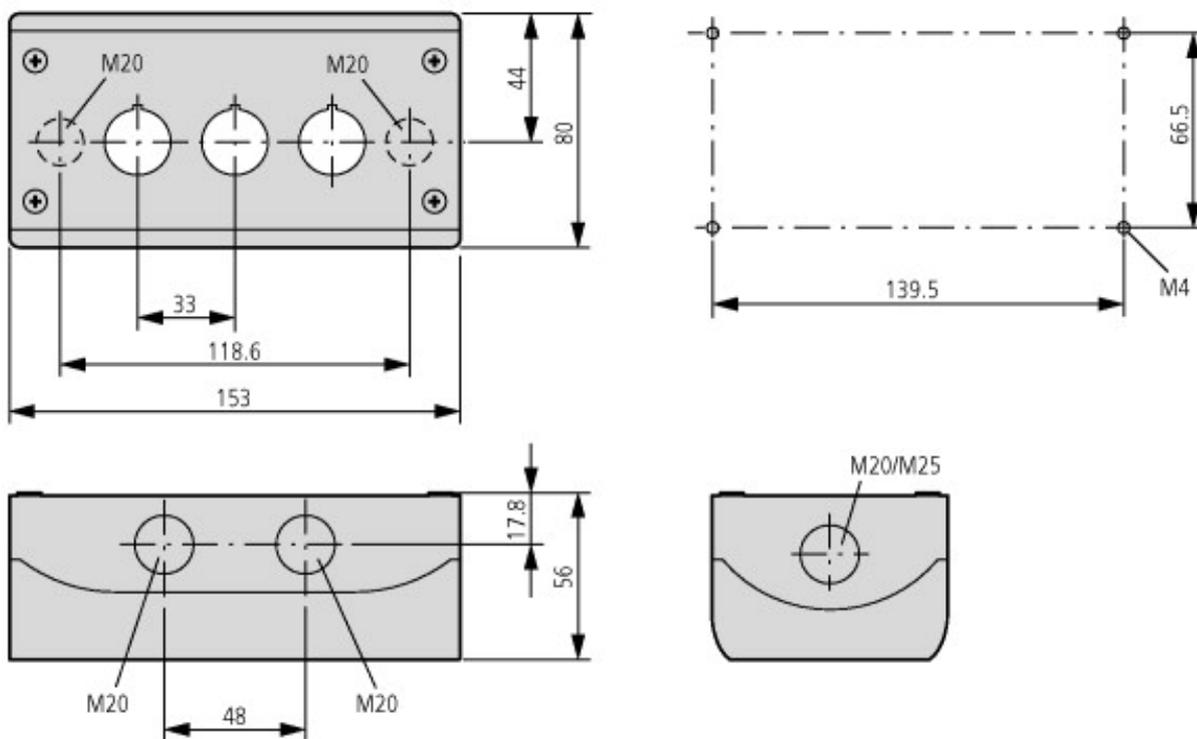

Entrée de câble prédécoupée : en bas 2 x M20 ; en haut : 2 x M20, côté : 2 x M20/M25 (1 par côté)

### Plus d'informations sur les produits (liens)

|   |   |
|---|---|
| AWA1160-1746 (IL04716003Z) Système RMQ-Titan          | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17460805.pdf</a>                                   |
| <b>Etude</b>  |   |
| Signification des références                          | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_F.PDF</a>                 |
| Etude   | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/PRO_RMQTitan_F.pdf</a>   |
| Exemple de commande appareils complets spécifiques    | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_F.PDF</a> |
| Formulaire de commande appareils complets spécifiques | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Form_F0315_Combination_F.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/Form_F0315_Combination_F.PDF</a>                       |