



# MASTER TL5 Circulaire

## MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Cette lampe TL5 circulaire (diamètre de tube de 16 mm) offre de vastes possibilités de conception. Le tube mince permet de créer des luminaires extrêmement plats et de distribuer la lumière dans toutes les directions. Elle convient à une vaste gamme d'applications professionnelles et semi-professionnelles et se prête idéalement à une utilisation dans les magasins, bureaux et espaces publics avec des configurations inhabituelles.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	2GX13 [ 2GX13]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	12000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	96 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	10 %
LSF Preheat 20000 h Rated	1 %

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	3300 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3300 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	83 lm/W
Indice de rendu des couleurs (max.)	85

Indice de rendu des couleurs (min.)	80
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
Dépréciation à 2000 h	91 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Dépréciation à 5000 h	84 %
LLMF 8000 h Rated	81 %
LLMF 12000 h Rated	77 %
LLMF 16000 h Rated	74 %
LLMF 20000 h Rated	72 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	39.9 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A


# MASTER TL5 Circulaire

Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	44 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871150064223325
Désignation Produit	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
Code barre produit (EAN)	8711500642233
Code de commande	64223325

Local Code	TL5C40W840
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	927965584013
Poids net (pièce)	110,000 g
ILCOS Code	FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16

## Mises en garde et sécurité


### Schéma dimensionnel

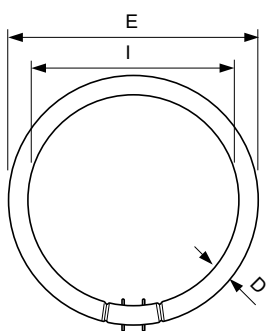


TL5-C 40W/840

**Product**  
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

### Données photométriques

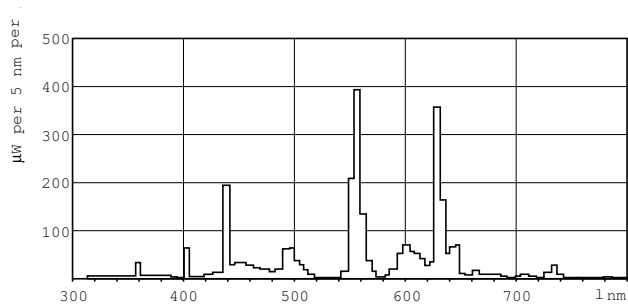


Couleur /840

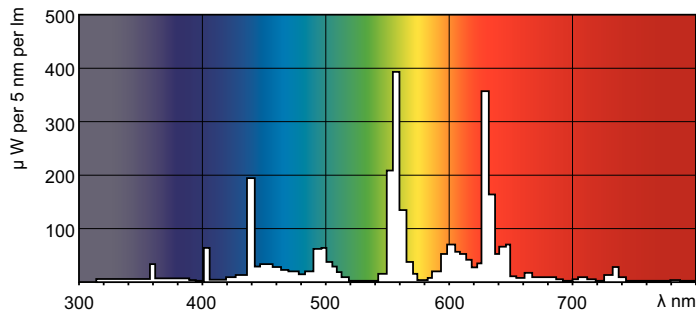

Couleur /840

# MASTER TL5 Circulaire

## Durée de vie

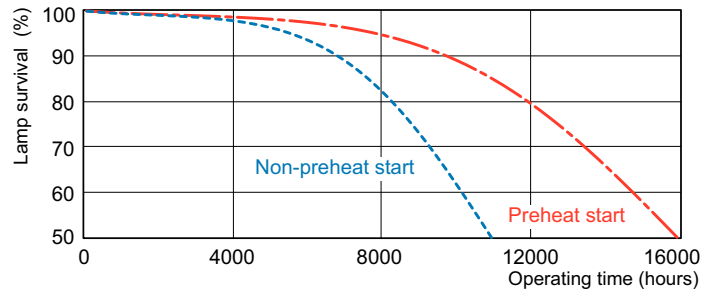

LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

