


## Flachstecker

- Werkstoff: CuZn verzinkt
- Isolierhülse: PA / PVC

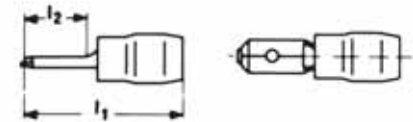

Nenn- Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm			Isolier- stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.	Farbe
				l1	l2	s				
0,5-1	<b>8201C</b>	0,5	2,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,040	100	■
	<b>8201B</b>	0,8	2,8	14,6	5,5	0,4	PVC	0,060	100	■
	<b>8202B</b>	0,5	4,8	22,0	11,5	0,5	PA	0,070	100	■
	<b>8203B</b>	0,8	4,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,070	100	■
	<b>820</b>	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,060	100	■
1,5-2,5	<b>8302B</b>	0,5	4,8	22,0	11,5	0,5	PA	0,070	100	■
	<b>8303B</b>	0,8	4,8	22,0	11,5	0,4	PA	0,070	100	■
	<b>830</b>	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,065	100	■
4-6	<b>8502B</b>	0,5	4,8	24,5	10,5	0,4	PA	0,120	100	■
	<b>8503B</b>	0,8	4,8	24,5	10,5	0,4	PA	0,120	100	■
	<b>850</b>	0,8	6,3	22,0	8,0	0,4	PVC	0,110	100	■

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17