

Fiche Technique 230TC2500



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Marque | EREA |
| Numéro d'article | 230TC2500 |
| Code-EAN Barcode | 5414503000163 |
| Code | 2209 |
| Type de produit | Transformateur monophasé de commande |
| Tension primaire | 15-0-230-400V AC |
| Tension secondaire | 2 x 0-115V AC |
| Puissance | 2 500 VA |
| Normes | EN 61558-2-4 EN 60742 |

Propriétés générales

| | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Applications | Pour toutes applications et particulièrement pour des charges | Température ambiante maximale ta | 40 °C |
| Classe de protection | Préparé pour classe de protection I | Classe de température transfo | B |
| Degré de protection | IP00 | Finissage | Imprégnés sous vide et sous pression |

Propriétés électriques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50-60 Hz | Efficacité | 96 % |
| Po | 68 W | Pcu | 44,5 W |
| Rigidité diélectrique | 4500 Vac | Résistance d'isolement | 200 MΩ |
| Rigidité diélectrique par rapport à la masse | 2500 Vac | Propriété spécifique | Réversible |
| Chute de tension (dU %) | 1,8 % | Tension de court-circuit (Ucc %) | 1,7 % |
| Fusible PRI recommandé | D20A / aM20A (230V) D16A / aM16A (400V) | Fusible SEC recommandé | C25A / gG25A (115V) C16A / gC12A (230V) |


Propriétés mécaniques

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Connexion primaire | Bornes à vis 4 mm ² | Boîtier IP20 | U 22757 |
| Connexion secondaire | Bornes à vis 4 mm ² | Boîtier IP23 | K23EI240/004 |
| Fixation | Supports avec trous de fixation | Boîtier IP44 | K44UI240/010 |

Boîtiers de Protection

Dimensions/poids

| | |
|------------------|----------------|
| Dimensions AxBxC | 240x160x225 mm |
| Dimension D | 200 mm |
| Dimension E | 137 mm |
| Dimension Ø | 11 mm |
| Poids | 33 kg |

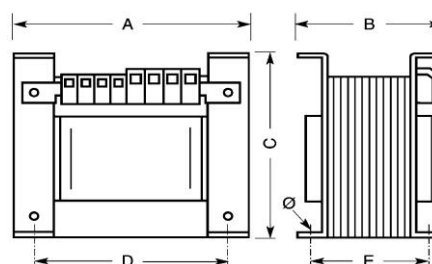



Accessoires 230TC2500

Boîtier de protection IP20

U 22757



Boîtier de protection IP23

K23EI240/004



Bloc Antivibratoire
(4 pièces nécessaires par
transformateur)

Silent block 50

