

SIN

Scheidingschot ingepunt / Cloison de séparation incorporée

2



Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt. HD	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Poedercoating/Revêtement en poudre


HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/m	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	SIN60	60	-	-	3000	0,520	3		m
HD	SIN85	85	-	-	3000	0,670	3		m
HD	SIN110	110	-	-	3000	0,900	3		m

Dit deel is volgens uw specificaties gepuntlast in het vloerkanaal. De verdeling moet opgegeven worden bij de bestelling.

Cette séparation est soudée par points dans le conduit de sol industriel selon vos indications. Vous devez nous indiquer l'échelle lorsque vous passez la commande.

V35.200

Koppelplaat / Eclisse à boulonner

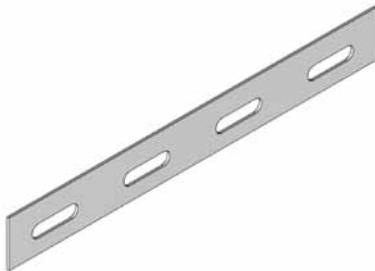

Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt. HD	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	V35.200	25	200	-	-	0,040	48	✓	st/pc

Te bevestigen met:
A fixer avec:


HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	st/pc
----	---------------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------

Minimum aantal bouten en moeren: 2 stuks.

Nombre minimale des boulons et des écrous: 2 pièces.

V60.200

Koppelplaat / Eclisse à boulonner

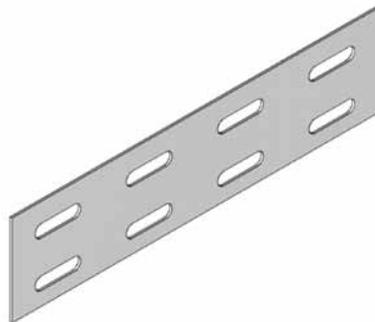

Stand. Uitv./Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt. HD	Hot-Dip/Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Poedercoating/Revêtement en poudre

HD	Artikel Référence	↑ mm	↔ mm	↔ mm	↔ mm	kg/st kg/pc	⊞	Stock Magasin	Eenheid Unité
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	st/pc

Te bevestigen met:
A fixer avec:

HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,010	250	✓	st/pc
----	---------------	---	---	----	----	-------	-----	---	-------

Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

Nombre minimale des boulons et des écrous: 4 pièces.