

Fiche technique

Boîte de dérivation B 11 M, filetée

N° de réf. 2002345



Indice de protection IP54, tension nominale 660 V, section nominale 10 mm², 2 trous de fixation pour vis jusqu'à 6 mm de Ø sur la face extérieure du boîtier, 4 vis pour couvercle, 10 entrées défonçables avec filetage M20 x 1,5, de préférence pour presse-étoupes à filetage court. Dimensions intérieures: 125x100x44 mm.



UF plastique therm durcissable "Duroplast", aminoplaste type 131.5

Texte supplémentaire du produit 1 | B 11 M vide: sans bornier de raccordement

Données sources

N° de réf.	2002345
Type	B 11 M
Dimension	136x111x57
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	plastique therm durcissable "Duroplast", aminoplaste type 131.5
Matériau abréviation	UF
Unité de vente minimale	1,00 Pièces
Poids	32,20 kg/100 pc


Fiche technique

Boîte de dérivation B 11 M, filetée

N° de réf. 2002345



Caractéristiques techniques

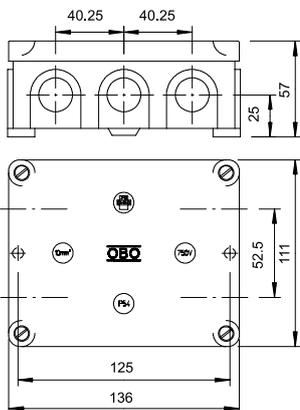

Longueur	111,00 mm
Largeur	136,00 mm
Hauteur	57,00 mm
Dimension intérieure	125x100x44 mm
Dimensions LxH	111x136x57 mm
Dimension	136 x 111 x 57 mm
Juxtaposable	<input type="checkbox"/>
nombre d'entrées	10,00
Type de l'entrée	Câbles
Type de l'entrée	Presse-étoupe
Type du passage sur le boîtier	Filetage et empreinte défonçable
Tension d'isolation de mesure Ui	660,00 V
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrées	10 entrées défonçables avec filetage M20 x 1,5
Entrée par le fond	<input type="checkbox"/>
Modèle testé antidéflagrant résistant aux flammes	<input type="checkbox"/>
	résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750°C
Forme	rectangulaire
Maintien en fonction (ETIM)	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Pour diamètre de tube	20 mm
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
avec blindage	<input type="checkbox"/>
Avec couvercle	Oui
Avec couvercle	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de montage	En saillie
Section nominale	10,00 mm ²
Tension nominale	660,00 V
Indice de protection	IP54
Indice de protection	IP54
Plombable	<input checked="" type="checkbox"/>
Résistant aux chocs	<input type="checkbox"/>
Couvercle transparent	<input type="checkbox"/>
Résistant aux intempéries	<input type="checkbox"/>