




## Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc paloma

GBD5013109010

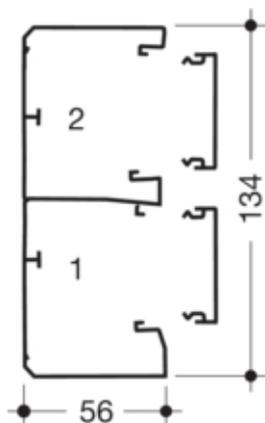

### Compatibilité

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Format appareillages compatibles | Clipsage direct 45mm |
|----------------------------------|----------------------|

### Connectivité

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

### Capacité

|   |       |
|---|-------|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 15/37 |
|---|-------|

### Porte, couvercle

|  |           |
|--|-----------|
| Montage du couvercle                     | Intérieur |
| Largeur du couvercle                     | 45 mm     |
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 2         |

### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur                       | blanc paloma         |
| Matière                       | PVC                  |
| Groupe de matériau            | plastique            |
| Type de traitement de surface | non traitée          |

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur de goulotte | 54 mm  |
| Largeur de goulotte | 134 mm |

### Installation, montage

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforation de fond | oui |
|---------------------|-----|

### Câble

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Section intérieure / utile | 5330 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------------|

**Equipement**

---

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nombre de compartiments | 2 à 4 |
|-------------------------|-------|

---

**Standards**

---

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | EN50085-2-1           |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

---

**Sécurité**

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | non |
|---------------|-----|

---

**Conditions d'utilisation**

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | -5/65 °C |
|-------------------------------|----------|

---