

**Socle connecteur mural - Référence 354**


- bornes à vis
- Possibilité d'entrée de câble par la face arrière en 32A
- Avec une entrée obturée (défonçable) en bas

Indice de protection      IP 44  
 Ampère                        32A  
 Pôles                          5p  
 Volt                            400V  
 Hertz                          50-60 Hz  
 Position horaire            6h  
 Contacts                      Standard  
 Technique de raccordement avec bornes à vis

Unité d'emballage 10 GR./pce.

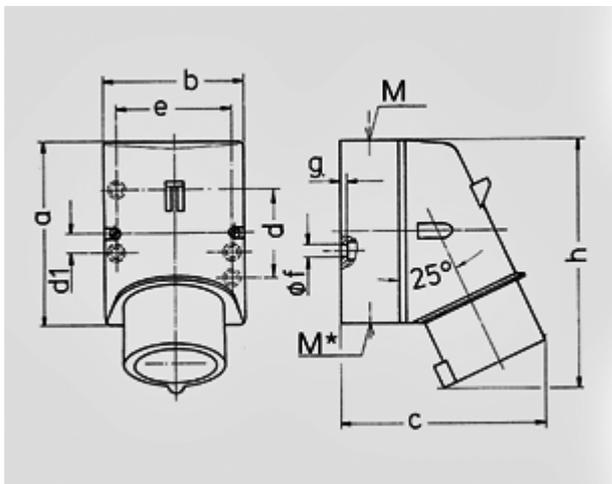


Schéma	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>2 MB 32</b>	<b>Pôles</b>						
Dim. en mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11
	e	50,5	59	59	68	68	68
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 obturé à découper			2x25 obturé à découper		
	Câble Ø jusqu'à mm	15	15	15	18/25	18/25	18/25
	Raccordement de câbles de / à mm <sup>2</sup>	1	1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6