

Socle de prise de courant mural - Référence 1145A


- bornes à vis
- avec SoftCONTACT
- pour câblage passant
- fixations intérieures
- entrée de câble: 1 x par le haut, 2 x entrée obturée (défonçable) en bas
- l'embase peut être tournée de 180°
- avec 6 trous borgnes prévus pour des bornes de raccordement
- Produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote: référence + indice P

Indice de protection	IP 44
Ampère	63A
Pôles	5p
Volt	400V
Hertz	50-60 Hz
Position horaire	6h
Contacts	Standard
Technique de raccordement avec bornes à vis	

Unité d'emballage 5 GR./pce.

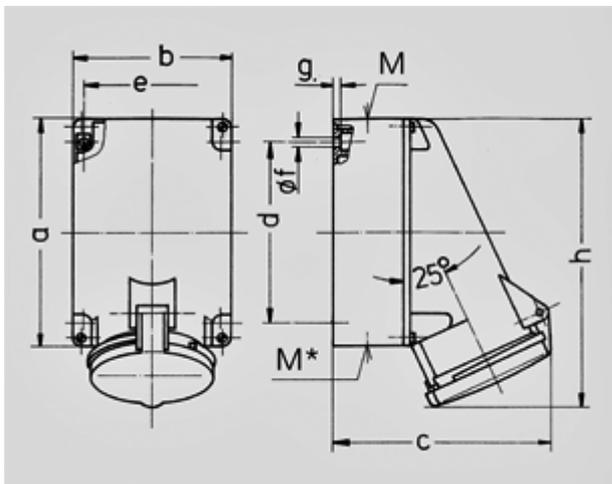


Schéma 1 MB 213	Amp. Pôles	63		
		3	4	5
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 obturé à découper		
Câble Ø jusqu'à mm		32	32	32
Raccordement de câbles de / à mm ²		6	6	6
		-25	-25	-25