

## Socle de prise de courant mural - Référence 136A



- bornes à vis
- avec SoftCONTACT
- fixations intérieures
- une entrée de câble en haut, deux entrées obturées défonçables en bas
- l'embase peut être tournée de 180°
- avec 6 trous borgnes prévus pour des bornes de raccordement
- Produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote: référence + indice P

Indice de protection	IP 67
Ampère	63A
Pôles	5p
Volt	400V
Hertz	50-60 Hz
Position horaire	6h
Contacts	Standard
Technique de raccordement avec bornes à vis	

Unité d'emballage 5 GR./pce.

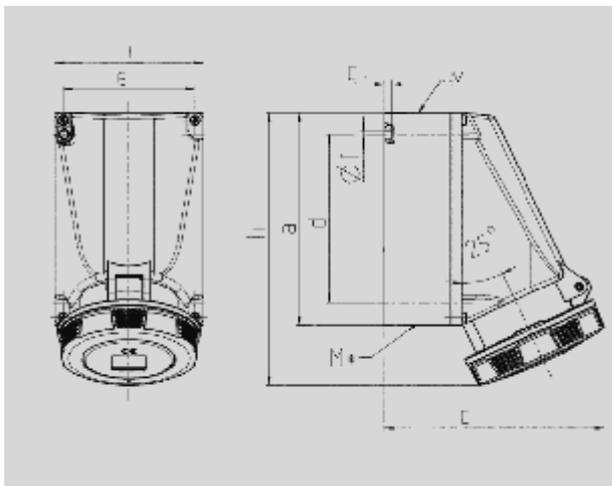


Schéma	Amp.	63		
		Pôles		
1 MB 112		3	4	5
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 obturé à découper		
Câble Ø jusqu'à mm		27	27	27
Raccordement de câbles de / à mm²		6	6	6
		-25	-25	-25