

# Récepteur sans fil à un canal, unipolaire et libre de potentiel, à encastrer


Ce récepteur miniature est muni d'un contact de commutation unipolaire libre de potentiel (6 A) et possède un mode impulsion spécifique, destiné à la commande d'une sonnette, d'un variateur, d'un moteur, ... Des émetteurs sans fil peuvent être enregistrés sur ce récepteur. Du fait de ses dimensions réduites, il peut être facilement encastré.



# 05-332

4 year warranty

## Récepteur à encastrer RF à 1 canal libre de potentiel, unipolaire

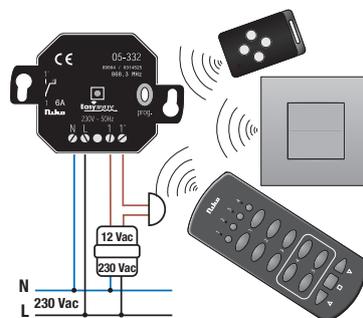

Ce récepteur à encastrer permet de commander une sonnerie, un variateur, un moteur, etc. Il est pourvu d'un contact de commande libre de potentiel de 6 A.

Mini-récepteur à encastrer, commande sans fil par radiofréquence (868.3 MHz). Pourvu d'un contact libre de potentiel 6 A, 230 V 50 Hz. Choix entre 3 modes pour les fonctions ON/OFF. Max. 32 émetteurs par récepteur. La portée maximale dans un bâtiment est de 30 m ; à l'air libre : 100 m. Dimensions: 49 x 70 x 29 mm. Alimentation: 230 V 50 Hz. Type de modulation : FSK. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Conforme à la norme EN 60669-2-1, à la réglementation CE et répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE : 1999/5/EC. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

