

Capot 3 pôles pour bornes à vis



Powering Business Worldwide™

Référence
Code

NZM2-XKSA
260038

Gamme de livraison

Equipements complémentaires		Couvre-bornes
Nombre de conducteurs		tripolaire
Utilisation avec		NZM2, PN2, NS2
Equipements complémentaires		Couvre-bornes
Remarques		
La référence contient des éléments destinés à un raccordement par le haut ou le bas de disjoncteurs tri ou tétrapolaires.		
Protection contre le contact des doigts en cas de raccordement de cosses ou barres ou bien d'utilisation de bornes à tunnel.		
Compris dans le jeu pour les bornes à tunnel.		
Degré de protection IP4X sur les faces avant, arrière et latérale, IP1X sur la face de raccordement en cas d'utilisation d'un matériau conducteur.		


Approbatoren

Agrément UL	Yes
Homologation CSA	Yes
Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL CCN	DIHS
CSA File No.	22086
CSA Class No.	1432-01
Homologation NA	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 4.0

Version			
---------	--	--	--

Encombremets

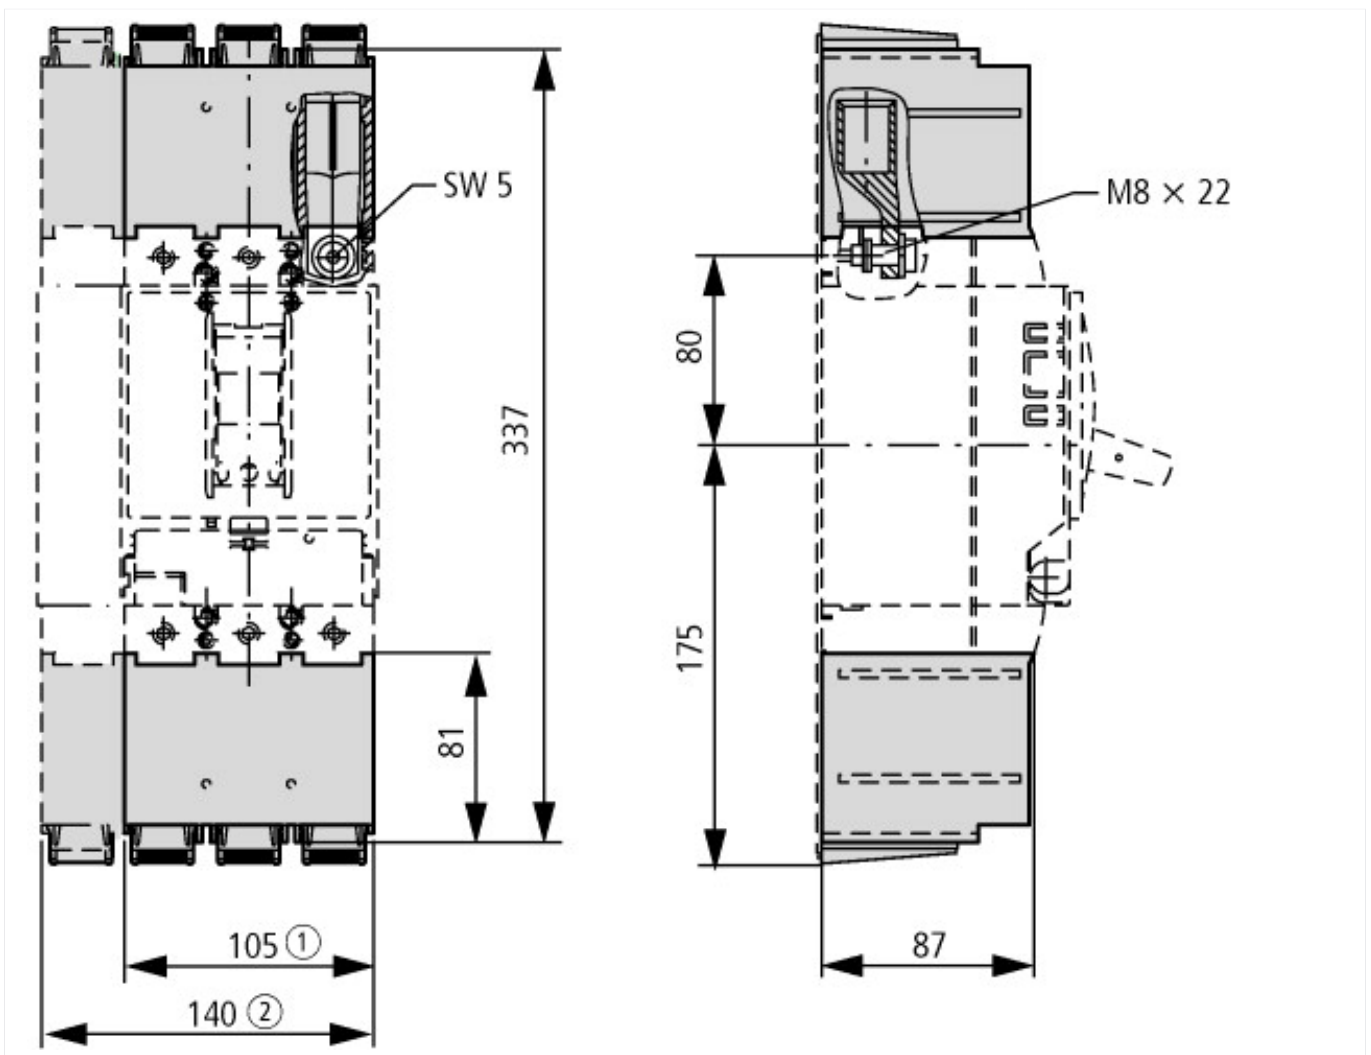

CAPOT PROT 3P NZM2