

# Fiche technique

## Collier Quick, gris clair

N° de réf. 2149004



PP polypropylène

Collier OBO Quick de type 2955/... : pour tous les tubes blindés métriques ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe. Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.

Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick

Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.

Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ;

Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6.

Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.

### Données sources

N° de réf.	2149004
Type	2955 M16
Dimension	M16
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	polypropylène
Matériau abréviation	PP
Unité de vente minimale	100 Pièces
Poids	0,25 kg/100 pc


# Fiche technique

## Collier Quick, gris clair

N° de réf. 2149004



### Caractéristiques techniques

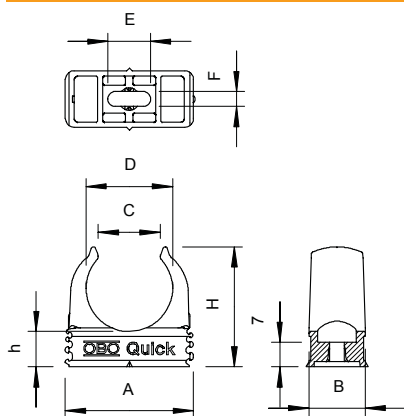

Dimension A	25,30 - 25,30 mm
Dimension B	16,00 mm
Dimension C	11,5 mm
Dimension D	15,50 mm
Dimension E	7,00 mm
Dimension F	4,20 mm
Dimension H	25,00 mm
Dimension h	10,00 mm
Juxtaposable	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de câbles/tubes	1
Valeur d'extraction	75 N
Type de fixation	Trou de vis
Charge de rupture	0,08 kN
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Fermé	<input type="checkbox"/>
Dimension nominale	M16
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Avec garniture	<input type="checkbox"/>
Montage du collier	Trou de passage, vissable sur filetage M6
Plage de serrage D	16,00 - 16,00 mm
Résistant aux UV	<input type="checkbox"/>