

93.01

Homologations (suivant les types):



### Support bornes à cage montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Tension d'alimentation	Type de relais	Type de support
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.01.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.01.0.024
48 V AC/DC	34.51.7.048.xx10	93.01.0.060
60 V AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.01.0.060
(110...125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.0.125
(220...240)V AC/DC	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.0.240
(110...125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.3.125*
(220...240)V AC*	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.3.240*
(220...240)V AC	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.8.240
6 V DC	34.51.7.005.xx10 ou 34.81.7.005.xxxx	93.01.7.024
12 V DC	34.51.7.012.xx10	93.01.7.024
24 V DC	34.51.7.024.xx10 ou 34.81.7.024.xxxx	93.01.7.024
48 V DC	34.51.7.048.xx10	93.01.7.060
60 V DC	34.51.7.060.xx10 ou 34.81.7.060.xxxx	93.01.7.060



### Accessoires

Peigne à 20 broches	093.20 (voir page suivante)
Séparateur plastique	093.01 (voir page suivante)
Plaque d'étiquettes	093.64 (voir page suivante)

### Caractéristiques générales

Valeur nominale	6A - 250 V	
Rigidité diélectrique	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts	
Degré de protection	IP 20	
Température ambiante	(-40...+70)°C (U <sub>N</sub> ≤ 60 V), (-40...+55)°C (U <sub>N</sub> > 60 V)	
⊖ Couple de serrage	Nm	0.5
Longueur de câble à dénuder	mm	10
Capacité de connexion des bornes pour support 93.01		fil rigide
	mm <sup>2</sup>	1x2.5 / 2x1.5
	AWG	1x14 / 2x16
		fil flexible
		1x2.5 / 2x1.5
		1x14 / 2x16

\* Circuit supprimant les effets de courants résiduels éventuels.

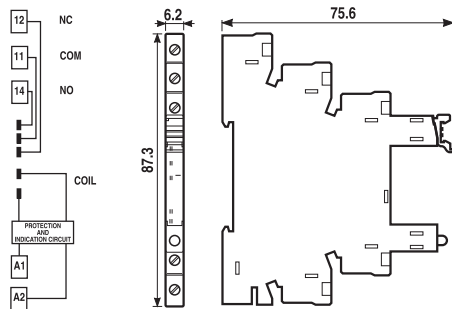

93.21

Homologations (suivant les types):



### Support modulaire temporisé pour relais série 34 (caractéristiques techniques: voir donnée de la série 38)

Sortie	Tension d'alimentation	Type de relais	Type de support
1 contact 6A, relais électromécanique	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
1 contact 6A, relais électromécanique	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
1 sortie 2A 24 V DC, relais statiques	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.21.0.024
1 sortie 2A 240 V AC, relais statiques	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.21.0.024

