

DGA FF TV (909 703)

- Gamme de fréquence pour TV analogique et numérique, appropriée au canal de retour
- Sortie de mesure intégrée sur les protections FF et GFF
- 3 variantes pour une utilisation adaptée au concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces $0_A - 2$ (parafoudre combiné GFF), $0_A - 1$ (parafoudre combiné GF) et $1 - 2$ (parafoudre FF)



Illustrations sans engagement


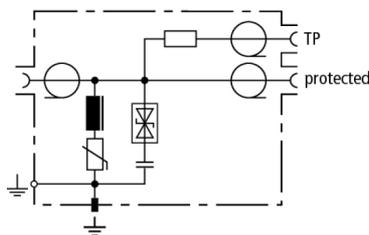


Schéma de principe du circuit DGA FF TV



Dimensions DGA FF TV

Les DGA... TV sont des protections appropriées aux alimentations de systèmes de commande à distance et équipées d'un raccordement de type F pour installations SAT et BK 75 ohm. Ces parafoudres satisfont aux exigences de blindage élevées de la classe A selon la norme EN 50 083-2.

Appropriées à une installation compacte pour toutes les applications TV et SAT usuelles, ces protections sont disponibles en tant que parafoudres, parasurtenseurs ou parafoudres combinés avec sortie de mesure intégrée pour le contrôle de l'installation.

Type	DGA FF TV
Référence	909 703
Classe SPD	<input checked="" type="checkbox"/> TYPE 3P1
Tension d'utilisation permanente max DC (U_c)	24 V
Courant nominal (I_t)	2 A
D1 Courant de foudre (10/350 μ s) (I_{imp})	0,2 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) (I_n)	1,5 kA
Niveau de protection avec I_{imp} D1 (U_p)	\leq 230 V
Niveau de protection avec I_n C2 (U_p)	\leq 300 V
Niveau de protection avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	\leq 60 V
Bande passante	DC / 5-3000 MHz
Pertes par insertion 5-862 MHz typ.	1,2 dB
Pertes par insertion 862-2400 MHz typ.	1,4 dB
Pertes par insertion 2400-3000 MHz typ.	2 dB
Pertes par retour de flux	\geq 14 dB
Pertes par retour de flux (47-2400 MHz)	\geq 18 dB (-1,5 dB/octave)
Pertes par retour de flux prise de test (5-47 MHz)	\geq 18 dB
Atténuation de l'insertion de la prise de test	20 dB
Pertes par blindage 5-300 MHz	\geq 85 dB
Pertes par blindage 300-470 MHz	\geq 80 dB
Pertes par blindage 470-1000 MHz	\geq 75 dB
Pertes par blindage 1000-2400 MHz	\geq 55 dB
Impédance caractéristique (Z)	75 ohm
Température d'utilisation (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (conducteurs actifs)	IP 30
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715 ou montage mural
Raccordement d'entrée/de sortie	prise F/prise F
Mise à la terre par	Rail DIN ou borne à visser
Matériau de l'enveloppe	Métal
Couleur	brillant
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21
Certifications	EAC
Accessoires	2x connecteur F
Poids	233 g
Numéro tarifaire	85363090
GTIN (Numéro EAN)	4013364085664
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.