



Passage de câbles

pour plans de travail IW



L'installation de ce passage de câbles nécessite le perçage d'un trou de 60 mm de diamètre dans le plan de travail. Le volet coulissant se sépare facilement du couvercle pour faire passer les câbles préconfectionnés avec fiches.

Matériau :
Matière plastique

Teinte :
RAL 7035




UE	Référence IW
1 p.	6902.770



B
1.4

Stations de travail industrielles



Plaque d'écartement

destinée aux coffrets pour écran

Elle maintient l'écartement nécessaire entre le coffret et le plan de travail pour éviter d'endommager souris et clavier.

Matériau :
Panneau d'aggloméré recouvert de plastique stratifié sur les deux faces, teinte proche RAL 7035, avec bordure résistante en matière plastique, teinte proche RAL 7015.

Remarque :
Possibilité de visser deux plaques l'une sur l'autre pour obtenir un écartement supérieur.


- Dimensions différentes
- Perçages supplémentaires sur demande

Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Référence IW
400	400	25	6902.630

Délai de livraison sur demande.

+ Accessoires :

Couronne crantée, voir page 187.

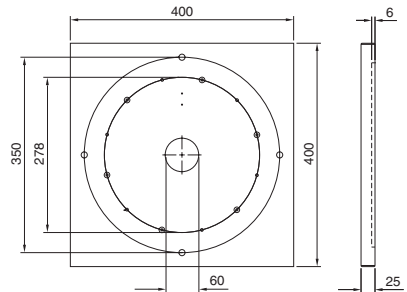

Couronne crantée

pour plaque d'écartement IW 6902.630

Diamètre : 328 mm
Hauteur : 14 mm
Force portante : 300 kg, à la verticale

Angle de rotation :
350°, avec possibilité de blocage à 90°, 180° et 270°.


Matériau :
Fonte d'aluminium avec revêtement poudre

Teinte :
Noir

Composition de la livraison :
Couronne crantée avec matériel nécessaire pour le vissage sur les deux faces.

UE	Référence IW
1 p.	6902.620

Délai de livraison sur demande.

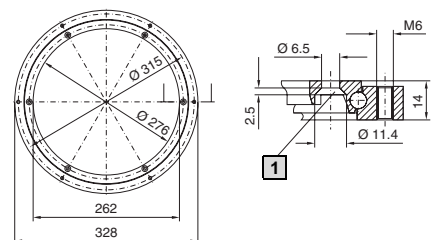

1 Pour vis à tête fraisée M6