

VS-08-RJ45-5-Q/IP20

Référence: 1656725


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656725>

Connecteur mâle RJ45, IP20, CAT5e, 8 pôles, avec technique de raccordement rapide QUICKON, pour conducteurs à 1 et 7 fils AWG 26 ... 23, pour diamètre de câble de 4,5 mm ... 8,0 mm, repérage TIA 568 B, couleur : gris

Ethernet

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 030045
sales group	D512
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 192 (PC-2009)

Données techniques**Caractéristiques mécaniques**

Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45 8(8)
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Mode de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (rigide)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (7 fils)

Section raccordable AWG	26 ... 23 (rigide)
	26 ... 23 (7 fils)
Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	gris signalisation RAL 7042
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Indice de protection	IP20


Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Courant de référence	1,75 A
Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	1

Approbatons



Homologations

cULus Listed, GL

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-Tool, pour la dépose à plusieurs niveaux de câbles blindés
Repérage		
1658202	VS-08-RJ45-Q-COD-BK	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : noir
1658147	VS-08-RJ45-Q-COD-BN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : marron
1658134	VS-08-RJ45-Q-COD-BU	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : bleu
1658176	VS-08-RJ45-Q-COD-GN	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : vert
1658163	VS-08-RJ45-Q-COD-GY	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : gris
1658189	VS-08-RJ45-Q-COD-RD	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : rouge
1656893	VS-08-RJ45-Q-COD-SET	Jeu de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 80 anneaux de couleur, 10 anneaux par coloris : blanc, bleu, rouge, vert, jaune, violet, marron, gris
1658192	VS-08-RJ45-Q-COD-VT	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : violet
1658150	VS-08-RJ45-Q-COD-YE	Anneaux de détrompage, pour le repérage par plusieurs couleurs du connecteur RJ45 QUICKON, comprenant 10 anneaux de couleur, coloris : jaune


Schémas

Dessin coté

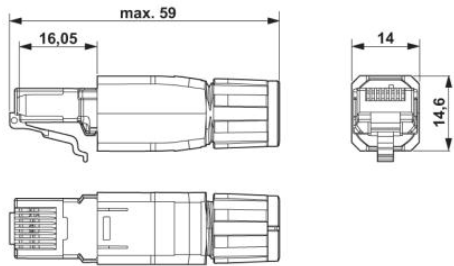

Connecteur RJ45 IP 20

Dessin schématique

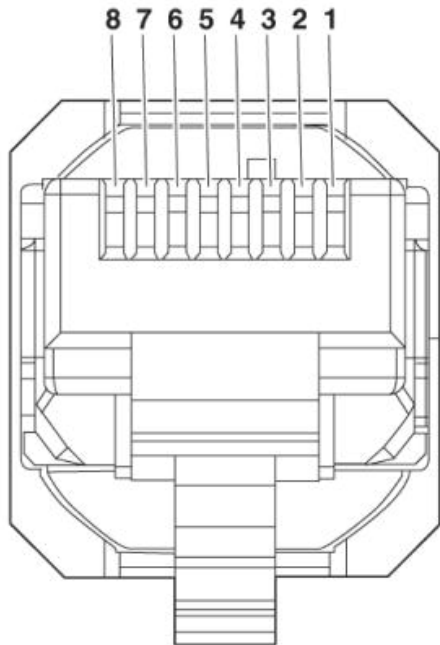

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques