


OBZ180

Etrier ouvert

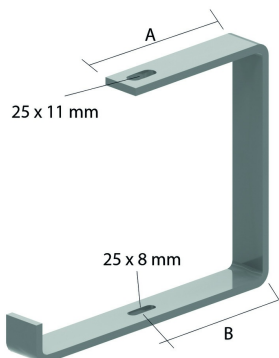

Pour montage plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

Exec. Std.	Electro Zingué
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

Référence	Charge Maximale (daN)	A	B
OBZ180.075	50	64	42,5
OBZ180.100	30	80	59,5
OBZ180.150	30	105	84,5
OBZ180.200	30	130	109,5
OBZ180.250	40	155	134,5
OBZ180.300	40	180	159,5
OBZ180.400	20	230	209,5

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	OBZ180.075	182	102			0,460	12	X	STK
HD	OBZ180.100	182	125			0,510	12	X	STK
HD	OBZ180.150	182	177			0,630	12	X	STK
HD	OBZ180.200	182	227			0,720	12	X	STK
HD	OBZ180.250	182	281			1,100	6	X	STK
HD	OBZ180.300	182	331			1,270	6	X	STK
HD	OBZ180.400	182	431			1,500	6	X	STK

A commander par emballage complet.

Pour la fixation d'un chemin de câble avec VM6.20.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.