


## AMAXX® coffret combiné - Réf. 940260



Livrés montés/câblés  
 charnière latérale  
 boîtier et prises en Amaplast  
 protections électriques sous fenêtre transparente

| Information sur le produit |   |
|----------------------------|---|
| Equipement                 | 1 CEE 16 A, 5 P, 400 V<br>1 CEE 32 A, 5 P, 400 V<br>3 NF 16 A, 230 V  |
| Protection électrique      | 1 différentiel 40A , 4P, 0.03A<br>1 disjoncteur 32A, 3P+N, C<br>1 disjoncteur 16A, 3P+N, C<br>3 disjoncteurs 16A, 1P+N, C |
| Protection en amont        | 40A   |
| In(A)                      | 40A   |
| RDF                        | 0.65  |
| Section de raccordement    | Pour 2 câbles jusqu'au 5 x 25 mm <sup>2</sup>   |
| Dimensions du boîtier      | 520 x 225 mm (H x W)  |
| Indice de protection       | IP 44   |

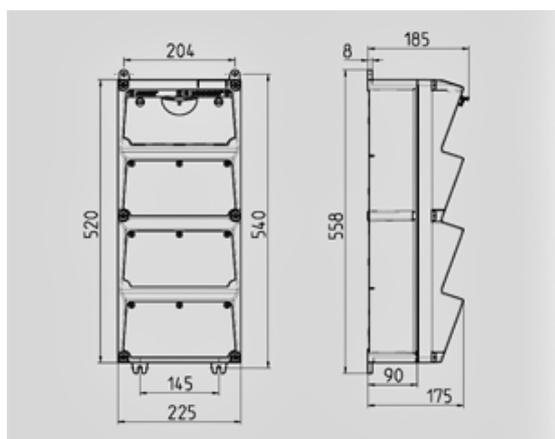

### Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 186 mm     |
|                    | IP 67              | 208 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 216 mm     |
|                    | IP 67              | 220 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 222 mm     |
|                    | IP 67              | 226 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 231 mm     |
|                    | IP 67              | 236 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44              | 260 mm     |
|                    | IP 67              | 260 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).