


Connexion audio, 45 x 45 mm



Connexion audio, 45 x 45 mm

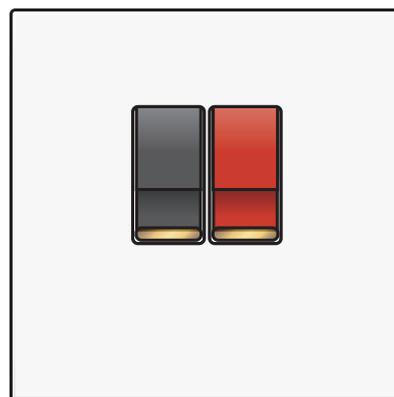

SET DE FINITION POUR CONNEXION CINCH DOUBLE



	100-69716	Pièces: 10		101-69716	Pièces: 10		102-69716	Pièces: 10
	104-69716	Pièces: 10		121-69716	Pièces: 10		122-69716	Pièces: 10
	123-69716	Pièces: 10		124-69716	Pièces: 10		154-69716	Pièces: 10
	157-69716	Pièces: 10		161-69716	Pièces: 10		200-69716	Pièces: 10
	220-69716	Pièces: 10		221-69716	Pièces: 10			

SET DE FINITION POUR CONNEXION CINCH TRIPLE



	100-69717	Pièces: 10		101-69717	Pièces: 10		102-69717	Pièces: 10
	104-69717	Pièces: 10		121-69717	Pièces: 10		122-69717	Pièces: 10
	123-69717	Pièces: 10		124-69717	Pièces: 10		154-69717	Pièces: 10
	157-69717	Pièces: 10		161-69717	Pièces: 10		200-69717	Pièces: 10
	220-69717	Pièces: 10		221-69717	Pièces: 10			

APPAREIL COMPLET



101-69703 Pièces: 10 Connexion double pour haut-parleur



101-69803 Pièces: 10 Connexion simple pour haut-parleur

100-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, cream



Set de finition audio avec deux prises CINCH, cream

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, cream. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation RAL1013)
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

101-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, white



Set de finition audio avec deux prises CINCH, white

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, white. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: white (coloré dans la masse, par approximation RAL9010)
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

102-69716

4 year
warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, light grey



Set de finition audio avec deux prises CINCH, light grey

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, light grey. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: light grey (coloré dans la masse)
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

104-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, greige



Set de finition audio avec deux prises CINCH, greige

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, greige. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: greige (coloré dans la masse, par approximation : NCS S5005-Y50R).
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

121-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, sterling



Set de finition audio avec deux prises CINCH, sterling

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, sterling. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué sterling
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

122-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, anthracite



Set de finition audio avec deux prises CINCH, anthracite

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, anthracite. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué anthracite
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

123-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, bronze



Set de finition audio avec deux prises CINCH, bronze

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, bronze. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué bronze
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

124-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, dark brown



Set de finition audio avec deux prises CINCH, dark brown

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, dark brown. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué dark brown
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

154-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, white coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, white coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, white coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué white
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

157-69716

4 year
warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, champagne coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, champagne coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, champagne coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué champagne
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

161-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, black coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, black coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, black coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué black
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

200-69716

4 year
warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, Bakelite® piano black coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, Bakelite® piano black coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, Bakelite® piano black coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: Bakelite®-look piano black coated (par approximation : RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

220-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, alu steel grey coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, alu steel grey coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, alu steel grey coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: alu-look steel grey
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.

221-69716

4 year warranty

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, alu gold coated



Set de finition audio avec deux prises CINCH, alu gold coated

Set de finition avec 2 prises audio CINCH, également pour encastrement dans des goulottes d'installation, alu gold coated. L'enjoliveur se fixe dans un support 45 x 45 mm et il doit toujours être monté avec la 'flèche TOP' (marquée de manière indélébile sur l'arrière de l'enjoliveur) orientée vers le haut. L'enjoliveur est pourvu de deux connecteurs CINCH, un blanc et un rouge, qui sont raccordés par l'arrière via deux blocs de connexion. Chaque bloc de connexion est muni de bornes à cage à vis imperdables. Les vis ont une tête fendue (encoche 0,6 x 3,5 mm). En outre, chaque vis possède un guidage pour tournevis qui évite que le tournevis glisse de la tête de vis. Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: alu-look gold
- Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C) et sont exemptes d'halogènes.