

SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE

24V LED+Z-Diode PG9

Forme A (18 mm)

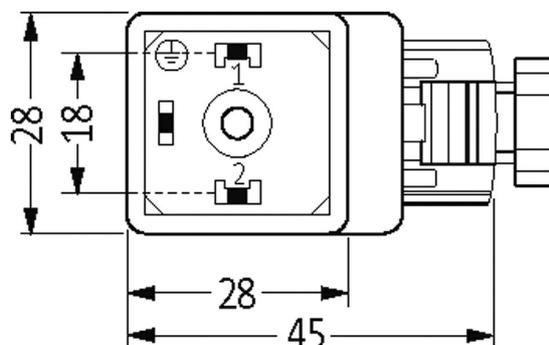
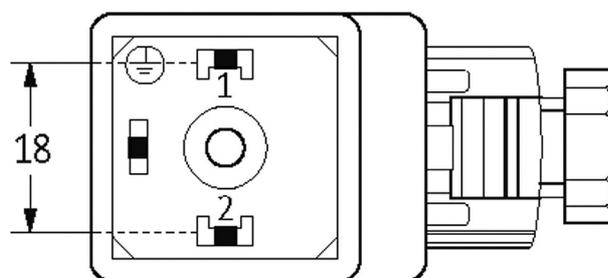
LED et Diode zener

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

PG9

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Height: 41 mm

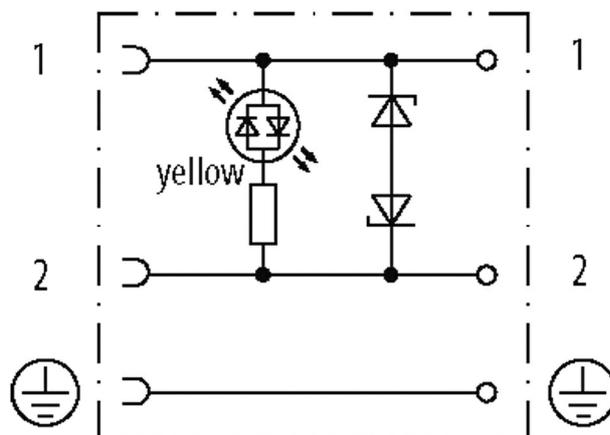


Photo non contractuelle

Forme

Forme 29021

Caractéristiques techniquesTension de service 24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

Courant de service par contact max. 4 A

Brochage 2 contacts + terre

Verrouillage des emplacements M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)

Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)

Caractéristiques généralesPlage de température $-20\dots+60$ °C**données commerciales**

EAN 4048879187657

eClass 27279221

Numéro du tarif douanier 85366990

pays d'origine CN

Unité de conditionnement 1

MSYS-FB1Z-KS09.CZ

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01/21

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be