


Numéro d'article: 285-150

Description de l'article: Borne de passage pour 2 conducteurs

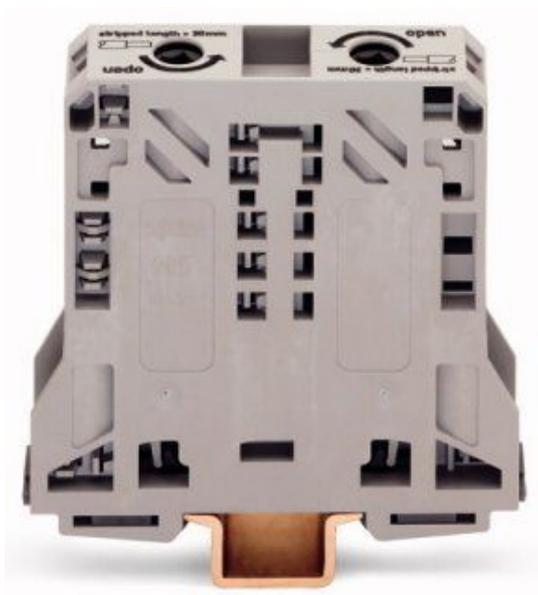

Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 5 Pièces

conforme à la directive RoHS

sections [mm ²]	10 - 50 mm ²
sections [AWG]	8 - 1 AWG
type de raccordement	POWER CAGE CLAMP
sections [mm ²]	10 - 70 mm ²
sections [AWG]	8 - 2/0 AWG
type de conducteur	f
type de raccordement	POWER CAGE CLAMP
tension de mesure EN	1000 V
Tension de choc de référence	8 kV
degré de pollution	3
ampérage EN	150 A
Poids	157,24 g
Couleur	gris
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	87 mm
hauteur [inch]	3,425 in
largeur [mm]	20 mm

largeur [inch]	0,787 in
profondeur [mm]	94 mm
profondeur [inch]	3,701 in



longueur de dénudage [mm]	30 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	30 mm
longueur de dénudage [inch]	1,18 in
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Polen



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [mm ²]
285-150	CCA	NL6390	1000	150	50
285-150	CSA	114112-1327714	600	150	8-1/0
285-150	KEMA	2116735.01	1000	150	50
285-150	UR	E45172	600	150	8-2/0

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées