

**Hotte-tiroir
90 cm
Inox**



EAN 5414425006939

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEC hotte)	86,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	D
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	898 x 290 x 348
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	860 x 180
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	900 x 280 x 450
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	LED
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	2
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	4
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700

Débit/pression et niveau sonore


▪ Moteur débit nominal (m3/h)	940
-------------------------------	-----

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit évacuation vitesse 1 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	259 / 153
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	356 / 225
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	436 / 262
▪ Max pression évacuation vitesse 4 (Pa)	318
▪ Airflow duct out max powerspeed (m ³ /h) (Qboost)	605
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	32 / 43
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	39 / 50
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	43 / 55
▪ Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost)	50 / 61

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	200
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	18,5
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,1

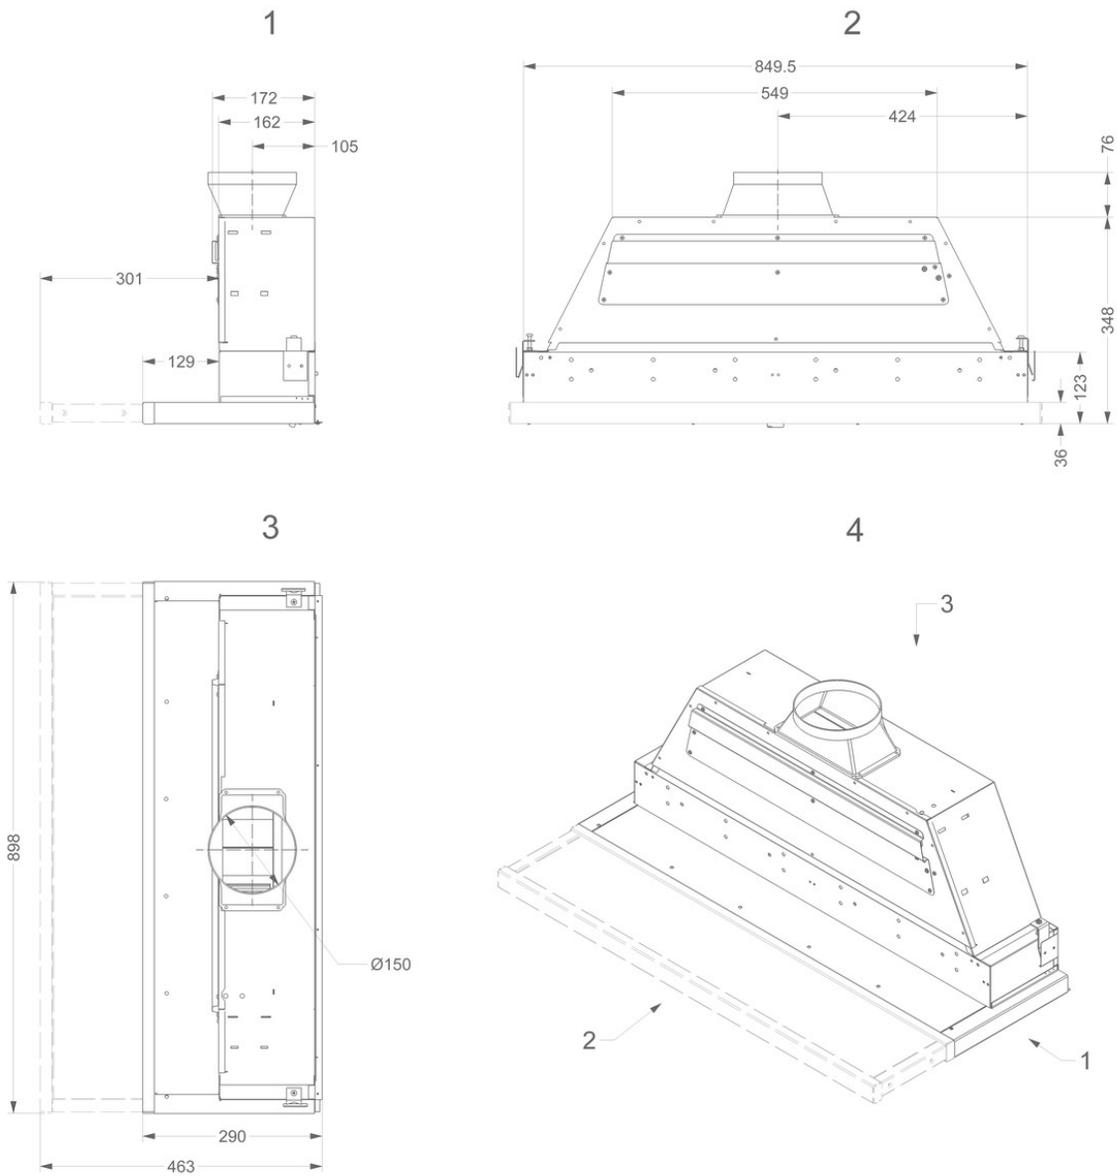

Accessoires recyclage

Kit recyclage



692400

Kit recyclage monoblock pour 691, 692, 693

**Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe**

990021

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

Courbe de rendement

