



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gamme d'armoires au sol compactes double porte en acier doux, MKD, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour de nombreuses applications différentes.

Matériau: Corps: Acier peint 1.35 mm. Panneaux arrière et de toit: Acier peint 1.5 mm. Porte: Acier peint 2 mm. Platine de montage: Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond: Acier galvanisé 1 mm.

Corps: Châssis quatre plis et soudure continue. Deux rangées de perforations.

Portes: Montée avec quatre charnières. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm. Les portes standard ne peuvent être inversées. Possibilité de commander d'autres portes avec fermeture à gauche.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilité de monter une porte arrière de série. Panneaux arrière en deux pièces sur les armoires de 1600 mm de large.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage sur la porte principale, et 2 points sur la porte secondaire. Serrure standard DIN 3 mm. L'insert double barre 3 mm peut être remplacée par d'autres inserts standards, ou par une poignée + insert à clé.

Plaque de fond: Trois pièces.


Platine de montage: Double pli et réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. Fournie à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison: Armoire avec porte, panneau de toit, panneau arrière, plaques de fond, platine de montage et cadre de porte montés. Les boulons de mise à la terre sont fournis. L'armoire est livrée sur une palette de même largeur. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

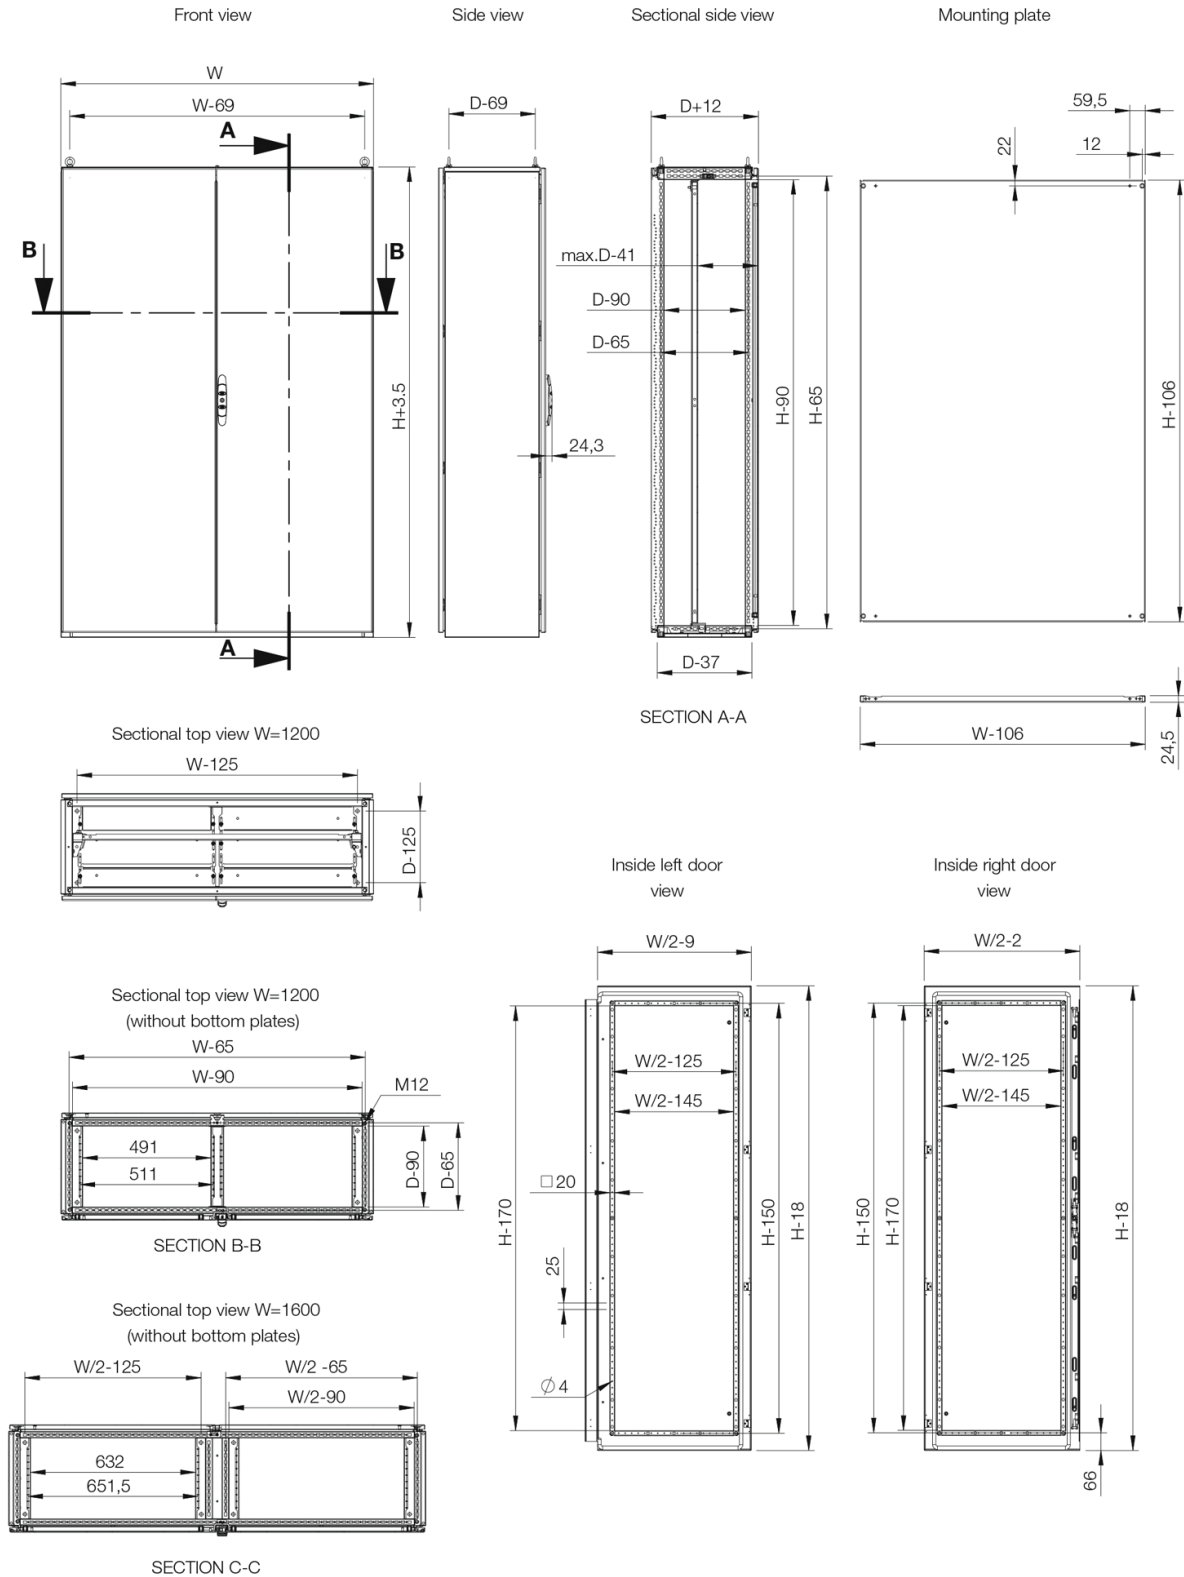

Avec platine de montage

H	L	P	h	l	p	Référence
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Sans plaque de fixation

H	L	P	Référence
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

Ajouter des socles PF et PCP pour multiplier les options de câblage.

MKD

Armoire monobloc en tôle peinte, double porte



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT