




IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamme d'armoires murales simple porte en acier inoxydable, ASR, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les industries telles que l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, ainsi que presque tous les autres environnements, selon l'indice.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte pour AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus. Porte pour AISI 316L: 2 mm. Platine: Acier galvanisé 2 mm.

Corps: Plié et à soudure continue. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.

Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté. Pour l'inox-316L, l'étanchéité est assurée par un joint en silicone injecté. Goujons internes M6 soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.

Fermeture: Serrure DIN 3mm double barre en zamak personnalisée nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires de 600 à 800 mm de haut. Serrures à crémone trois points ou 3 serrures pour les armoires de 1000 mm de haut et plus. Serrure en acier inox et autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage: La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement du matériel. Des perçages sont disponibles dans le haut et le bas pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Les côtés de 800 mm et plus comportent un pli rigidificateur. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine.

Accès des câbles: Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité et conserver des lignes épurées.


Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.


Livraison: Armoire avec porte, plaque de fixation, Clé plastique DIN 3mm double barre et accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus.

Information complémentaire: Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries, l'utilisation d'un auvent est recommandée. De même dans des environnements sujets aux changements importants de température la condensation doit être prise en considération. Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.

Front view

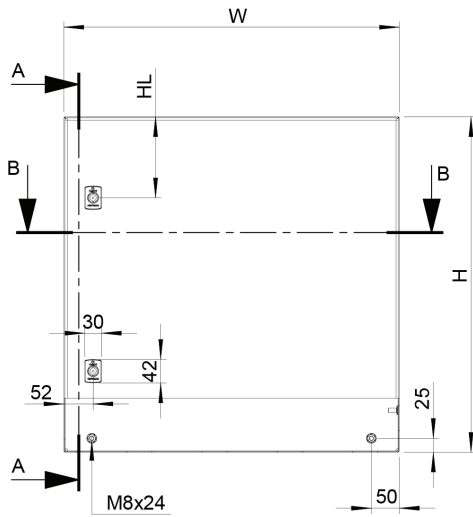


Sectional side view

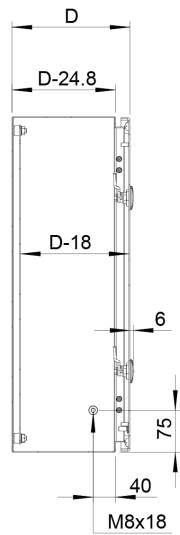


SECTION A-A

Inside door view

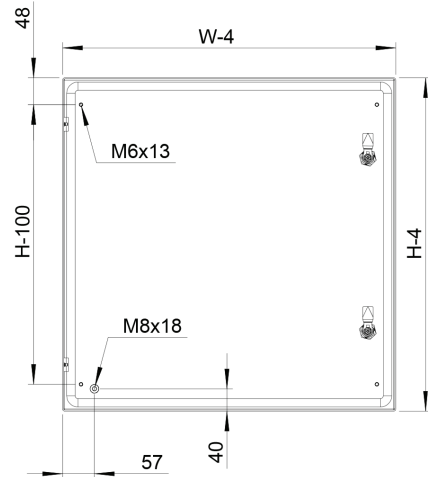


Sectional top view

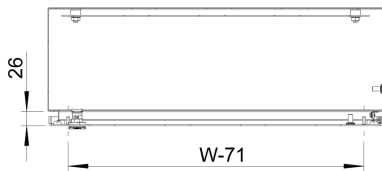


SECTION B-B

Mounting plate

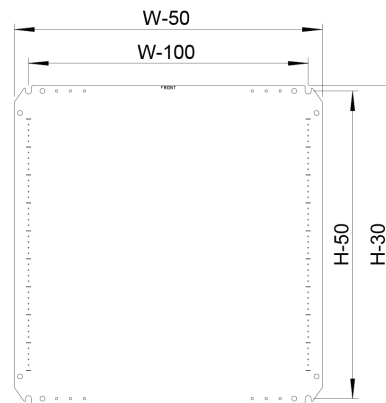

Front view (no door)

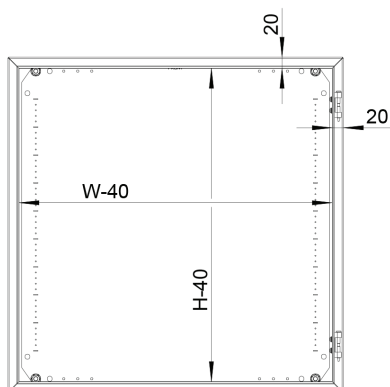

| Locks | H | HL |
|-------|----------------|-----|
| 1 | H < 600 | H/2 |
| 2 | 600 ≤ H < 800 | 145 |
| | 800 ≤ H < 1000 | 150 |
| 1* | H ≥ 1000 | H/2 |

Avec platine de montage

| H | L | P | h | l | p | Nb de serrures | Référence |
|------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|----------------|
| 180 | 240 | 150 | 150 | 190 | 132 | 1 | ASR0182415 |
| 180 | 240 | 150 | 150 | 190 | 132 | 1 | ASR0182415-316 |
| 240 | 240 | 150 | 210 | 190 | 132 | 1 | ASR0242415 |
| 240 | 240 | 150 | 210 | 190 | 132 | 1 | ASR0242415-316 |
| 240 | 360 | 150 | 210 | 310 | 132 | 1 | ASR0243615 |
| 240 | 360 | 150 | 210 | 310 | 132 | 1 | ASR0243615-316 |
| 300 | 200 | 150 | 270 | 150 | 132 | 1 | ASR0302015 |
| 300 | 200 | 150 | 270 | 150 | 132 | 1 | ASR0302015-316 |
| 360 | 240 | 150 | 330 | 190 | 132 | 1 | ASR0362415 |
| 360 | 240 | 150 | 330 | 190 | 132 | 1 | ASR0362415-316 |
| 400 | 300 | 150 | 370 | 250 | 132 | 1 | ASR0403015 |
| 400 | 300 | 150 | 370 | 250 | 132 | 1 | ASR0403015-316 |
| 400 | 300 | 210 | 370 | 250 | 192 | 1 | ASR0403021 |
| 400 | 300 | 210 | 370 | 250 | 192 | 1 | ASR0403021-316 |
| 400 | 400 | 210 | 370 | 350 | 192 | 1 | ASR0404021 |
| 400 | 400 | 210 | 370 | 350 | 192 | 1 | ASR0404021-316 |
| 400 | 600 | 210 | 370 | 550 | 192 | 1 | ASR0406021 |
| 400 | 600 | 210 | 370 | 550 | 192 | 1 | ASR0406021-316 |
| 500 | 400 | 210 | 470 | 350 | 192 | 1 | ASR0504021 |
| 500 | 400 | 210 | 470 | 350 | 192 | 1 | ASR0504021-316 |
| 500 | 500 | 210 | 470 | 450 | 192 | 1 | ASR0505021 |
| 500 | 500 | 210 | 470 | 450 | 192 | 1 | ASR0505021-316 |
| 600 | 400 | 210 | 570 | 350 | 192 | 2 | ASR0604021 |
| 600 | 400 | 210 | 570 | 350 | 192 | 2 | ASR0604021-316 |
| 600 | 600 | 210 | 570 | 550 | 192 | 2 | ASR0606021 |
| 600 | 600 | 210 | 570 | 550 | 192 | 2 | ASR0606021-316 |
| 600 | 600 | 300 | 570 | 550 | 282 | 2 | ASR0606030 |
| 600 | 600 | 300 | 570 | 550 | 282 | 2 | ASR0606030-316 |
| 600 | 800 | 300 | 570 | 750 | 282 | 2 | ASR0608030 |
| 600 | 800 | 300 | 570 | 750 | 282 | 2 | ASR0608030-316 |
| 800 | 600 | 210 | 770 | 550 | 192 | 2 | ASR0806021 |
| 800 | 600 | 210 | 770 | 550 | 192 | 2 | ASR0806021-316 |
| 800 | 600 | 300 | 770 | 550 | 282 | 2 | ASR0806030 |
| 800 | 600 | 300 | 770 | 550 | 282 | 2 | ASR0806030-316 |
| 800 | 800 | 300 | 770 | 750 | 282 | 2 | ASR0808030 |
| 800 | 800 | 300 | 770 | 750 | 282 | 2 | ASR0808030-316 |
| 1000 | 800 | 300 | 970 | 750 | 282 | 1* | ASR1008030 |
| 1000 | 800 | 300 | 970 | 750 | 282 | 1* | ASR1008030-316 |
| 1200 | 800 | 300 | 1170 | 750 | 282 | 1* | ASR1208030 |
| 1200 | 800 | 300 | 1170 | 750 | 282 | 1* | ASR1208030-316 |
| 1200 | 800 | 400 | 1170 | 750 | 382 | 1* | ASR1208040 |
| 1200 | 800 | 400 | 1170 | 750 | 382 | 1* | ASR1208040-316 |
| 1400 | 800 | 400 | 1370 | 750 | 382 | 1* | ASR1408040 |
| 1400 | 800 | 400 | 1370 | 750 | 382 | 3 | ASR1408040-316 |

* Les armoires 1000 mm de haut et plus sont équipées d'une fermeture à crémone 3 points d'ancrage.

ASR

Coffret mural en acier inox, simple porte

"Armoire murale