


CIMCO - 100686

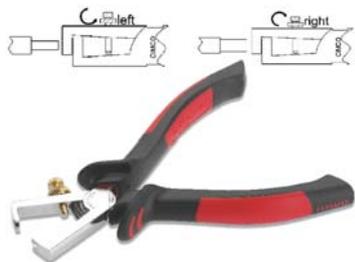

Pince à dénuder

Pince à dénuder 1000 V 160 mm avec joint incrusté, avec vis de réglage permettant de régler le diamètre de fil ou de toron désiré, pour conducteurs rigides et toronnés jusqu'à 5 mm de diamètre ou 0,75 mm² à 6 mm², à ressort d'ouverture interne

GTIN/EAN: 4021103006863

Etim Class: EC002109

Deep Link: https://drive.google.com/file/d/1OGP5xq_pkP7T5cG2dk7CvYI55hZ6ly52/edit

ISOLÉ	OUI	
AVEC COUPE-FIL	OUI	
ISOLÉ 1 000 V	OUI	
SECTION LONGITUDINALE	NON	
FORME RONDE	OUI	
COUPE EN SPIRALE	NON	
CERTIFIÉ VDE	OUI	
PROFONDEUR D'ENCOCHE AJUSTABLE	OUI	
LONGUEUR DE DÉNUDAGE AJUSTABLE	NON	
CERTIFIÉ ESD	NON	
AVEC PROTECTION CONTRE LES CHOCS	NON	
LONGUEUR (MM)	160	
PLAGE DE DÉNUDAGE SECTION TRANSVERSALE (MM)	0.7500	6
PLAGE DE DÉNUDAGE DIAMÈTRE (MM)	0.7500	6
FINITION DE LA POIGNÉE	2 COMPOSANT	