

Détecteurs de mouvement extérieur - LC-plus

LC-plus 280



blanc mat, similaire brun mat, similaire noir mat, similaire zilver mat, similaire
RAL9010 N°-Article 91008 RAL8014 N°-Article 91018 RAL9005 N°-Article 91028 RAL9022 N°-Article 91048

Informations Produits

- Détecteur de mouvement avec aussi détection vers le bas pour une surveillance complète
- Tête sphérique orientable
- Commutation au passage par zéro
- D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
- Montage simple par socle enfichable
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Socle spécial pour montage sur angle extérieur compris !
- Réglages d'usine 3 min et 20 Lux
- **Domaines d'application :**
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	110 x 68 x 78 mm
Consommation typique:	env. 0,24 W
Zone de détection:	horizontal 280° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m transversale max. 9 m frontale
Zone de détection pour	620 m ² / 2,5 m Hauteur de fixation

une approche en biais:

Hauteur de fixation min./max./recommandée: 2 m / 3 m / 2,5 m

Niveau de protection/classe: IP54 / Classe II

Résistance aux chocs: IK02

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Capacité de commutation: 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO

Durée de temporisation: 15 s - 16 min, Impulsion


Seuil d'enclenchement: 2 - 500 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-plus 280	blanc mat, similaire RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	brun mat, similaire RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	noir mat, similaire RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	zilver mat, similaire RAL9022	91048	4007529910489

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678

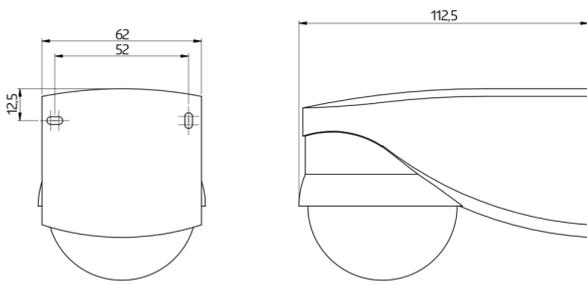


Dimensions 91008

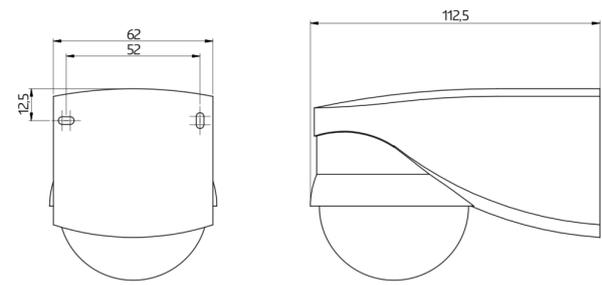



Dimensions 91048

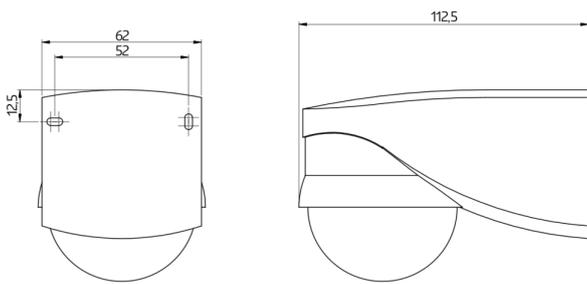

Dimensions 91018

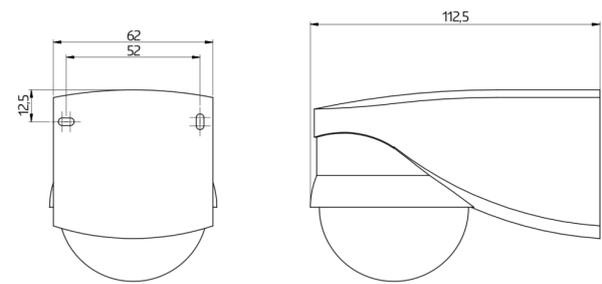

Dimensions 91028

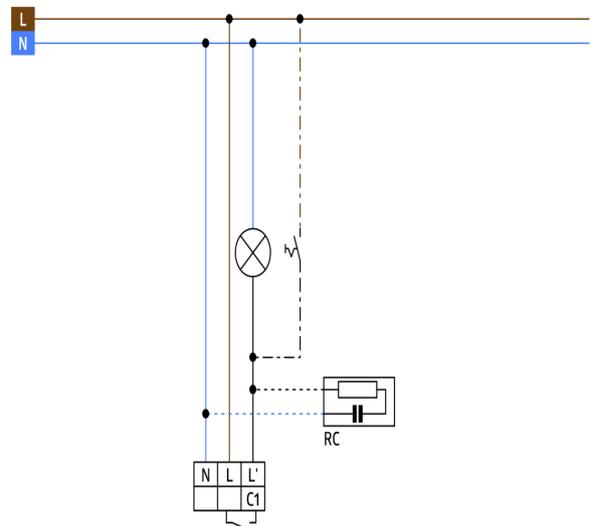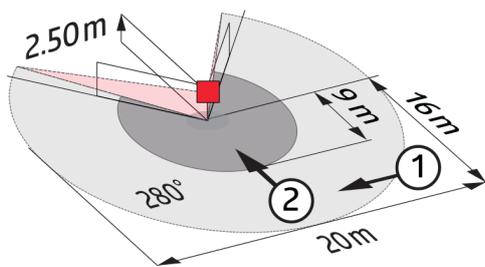

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face

Schéma de raccordement

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH