

Détecteurs de présence plafonnier - 1 canal

PD4-M-1C-GH



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92245

Informations Produits

- Détecteur de présence spécial entrepôts à grande hauteur
- Un contact libre de potentiel pour la commutation
- Version appareil maître
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- **Commande facile par télécommande requise**
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- **En cas d'utilisation dans des entrepôts à hauts rayonnages, il faut veiller à ce que des détecteurs soient installés dans les zones de tête des allées de rayonnages, ne détectant le mouvement que dans la zone de rayonnage souhaitée au moyen d'obturateurs ou d'un dispositif de montage.**
- Réglages d'usine 3 min et 1000 Lux
- **Domaines d'application :**
entrepôt à hauts rayonnages, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 98 x 63 mm
Consommation typique:	env. 0,5 W
Zone de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m

Zone de détection pour une approche en biais: 440 m² / 14 m Hauteur de fixation

Hauteur de fixation min./max./recommandée: 5 m / 16 m / 14 m

Niveau de protection/classe: IP20 / Classe II

Résistance aux chocs: IK04

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)

Capacité de commutation: 2300 W, cos ϕ = 1
1150 VA, cos ϕ = 0,5
300 W LED
courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A
courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont

Durée de temporisation: 15 s - 30 min, Impulsion



Seuil d'enchèvement: 20 - 2000 Lux
Mesurage de la lumière mixte

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-1C-GH-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92245	4007529922451

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR avec App	noir	92726	4007529927265
IR-PD-LD	-	92479	4007529924790
Panier de protection BSK (\emptyset 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824
Socle AP (IP65) pour PD4-AP IP20	blanc	92375	4007529923755
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161	4007529921614
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678

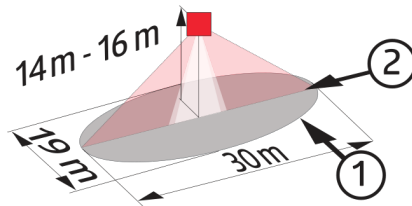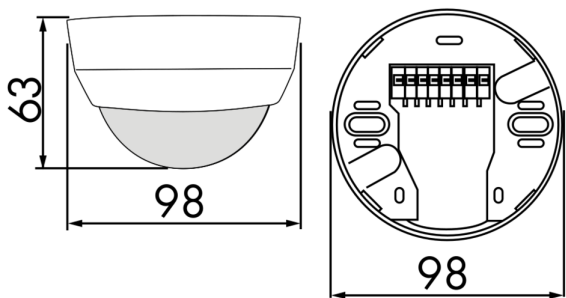

Dimensions 92245

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face



Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face

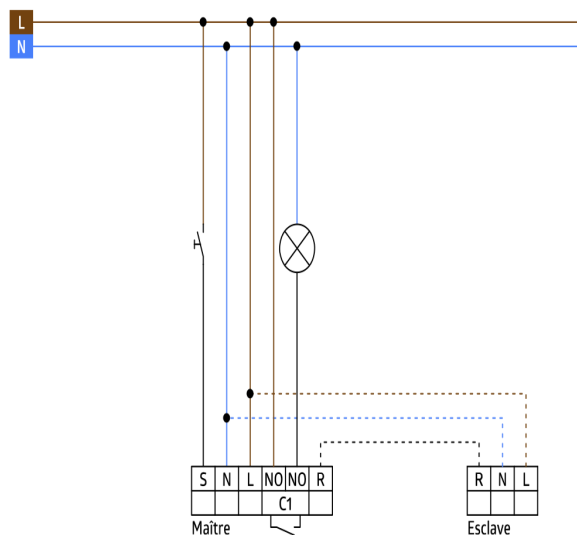


Schéma de raccordement