

Fiche technique

Collier Quick, ignifuges gris pierre

N° de réf. 2149309



Collier OBO Quick de type 2955F/... : modèle ignifuge pour tous les tubes blindés métriques, ainsi que pour les tubes isolants métriques légers et lourds. Convient pour le raccord des tubes OBO Quick-Pipe.

Les aides au centrage du tube permettent une insertion optimale du tuyau et font automatiquement tourner le collier dans la bonne position.

Possibilité de fixation universelle; peuvent être raccordés en série à l'aide des colliers OBO Multi-Quick et starQuick

Trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper.

Trou longitudinal pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper ;

Les tailles M16 à M32 peuvent être vissées sur le filetage M6.

Distance de fixation recommandée 50-60 cm, max. Pour les valeurs d'extraction F à une température ambiante de 20 ° C, voir le tableau.



PP polypropylène

Données sources

| | |
|-------------------------|----------------------|
| N° de réf. | 2149309 |
| Type | 2955 F M20 STGR |
| Dimension | M20 |
| Coloris | gris pierre RAL 7030 |
| Numéro RAL | 7030 |
| Matériau | polypropylène |
| Matériau abréviation | PP |
| Unité de vente minimale | 100 Pièces |
| Poids | 0,33 kg/100 pc |


Fiche technique

Collier Quick, ignifuges gris pierre

N° de réf. 2149309



Caractéristiques techniques

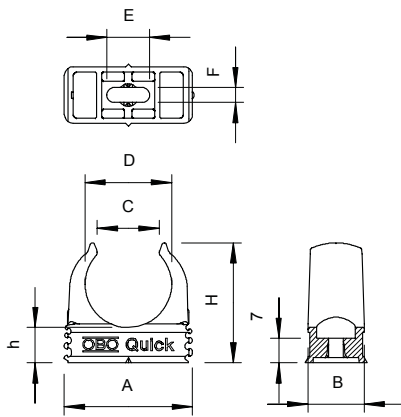

| | |
|------------------------|---|
| Dimension A | 30,30 mm |
| Dimension B | 16,00 mm |
| Dimension C | 14 mm |
| Dimension D | 19,40 mm |
| Dimension E | 9,00 mm |
| Dimension F | 4,20 mm |
| Dimension H | 29,50 mm |
| Dimension h | 10,00 mm |
| Juxtaposable | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Valeur d'extraction | 90 N |
| Type de fixation | Trou de vis |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750°C |
| Fermé | <input type="checkbox"/> |
| Dimension nominale | M20 |
| Sans halogène | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avec garniture | <input type="checkbox"/> |
| Montage du collier | Trou de passage, vissable sur filetage M6 |
| Résistant aux UV | <input type="checkbox"/> |