

Luminaires étanches

WDP-PACN

WDP-PACE

**WDP-PACN**

Appareils étanches standard. Boîtier en polyester gris clair renforcé de fibre de verre. Difficilement inflammable. Diffuseur en méthacrylate.

**Appareils étanches avec diffuseur transparent en méthacrylate (PMMA)
Excellent rapport qualité/ prix**

Luminaires étanches du type fermé IP65. Base en polyester gris clair renforcé de fibre de verre, équipée d'un joint d'étanchéité et pourvue aux deux extrémités d'une entrée de câble.

Les composants électriques sont fixés sur le réflecteur en tôle d'acier laquée en blanc. Celui-ci peut être suspendu à l'aide de petits câbles en nylon équipés de clips facilitant ainsi le raccordement électrique.

Diffuseur en méthacrylate, intérieur perlé et lisse à l'extérieur.

Le diffuseur est fixé sur la base à l'aide de clips en matière synthétique (18 W-6 clips, 36 W-8 clips, 58 W-10 clips).

IP65
**WDP-PACE**

Appareils étanches standard. Boîtier réactualisé, plus étroit et élégant en polyester gris clair renforcé de fibre de verre. Difficilement inflammable. Diffuseur en méthacrylate.




Diffuseur en méthacrylate soufflé (PMMA). Transparent à l'extérieur et perlé à l'intérieur.

Référence	pour la lampe
WDP-PACN 118 (ind)	1 x 18W
WDP-PACN 136 (ind)	1 x 36W
WDP-PACN 136CMP	1 x 36W
WDP-PACN 158 (ind)	1 x 58W
WDP-PACN 158CMP	1 x 58W

Référence	pour la lampe
WDP-PACN 118EVG	1 x 18W
WDP-PACN 136EVG	1 x 36W
WDP-PACN 158EVG	1 x 58W

Référence	pour la lampe
WDP-PACE 218 (ind)	2 x 18W
WDP-PACE 236 (ind)	2 x 36W
WDP-PACE 258 (ind)	2 x 58W

Référence	pour la lampe
WDP-PACE 218EVG	2 x 18W
WDP-PACE 236EVG	2 x 36W
WDP-PACE 258EVG	2 x 58W

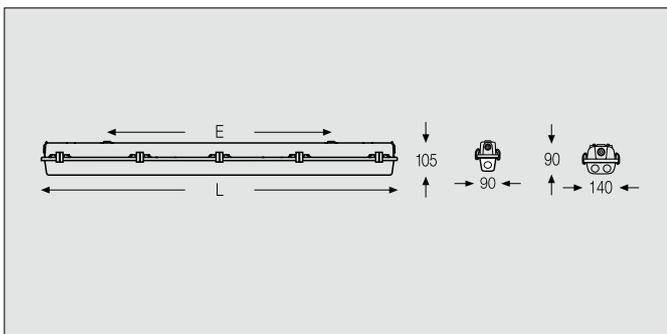

Dimensions en m	L	E	H	I	kg
WDP-PACN 118	660	500	105	90	1,8
WDP-PACN 136	1270	800	105	90	2,4
WDP-PACN 158	1570	1100	105	90	3,2
WDP-PACE 218	680	470	90	140	1,6
WDP-PACE 236	1285	800	90	140	3,3
WDP-PACE 258	1585	1100	90	140	4,4