


Prolongateur PowerTOP® Xtra - Référence 14225



- bornes à vis
- avec revêtements en caoutchouc
- bornes à cage
- 63A: avec SoftCONTACT, 125A: avec contact par lamelles à ressort
- supports de contacts à haute tenue thermique
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple
- loquet de verrouillage entre le corps et le presse-étoupe
- Produits avec alvéoles longues et alvéole pour contact pilote: référence + indice P

| | |
|---|----------------------------------|
| Indice de protection | IP 67 |
| Ampère | 125A |
| Pôles | 5p |
| Volt | 400V |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Position horaire | 6h |
| Contacts | Contacts à haute tenue thermique |
| Technique de raccordement avec bornes à vis, TorsionSpringCONTACT | |

Unité d'emballage 5 GR./pce.

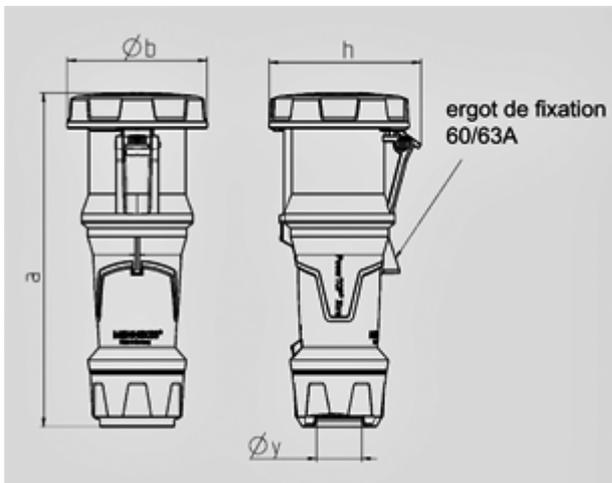

| Schéma | Ampère | 63 | | | 125 | | |
|------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Pôles | | | 3 | 4 | 5 |
| 3 MB 68 | | | | | | | |
| Dimensions en mm | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | b | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
| | h | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Diamètre du câble | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| de ... à ... mm ² | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |

Prise mobile PowerTOP Xtra 125A 5P 6H 400V rouge IP67