

DéTECTEURS de présence plafonnier - 1 canal

PD4-M-1C



blanc mat, similaire

blanc mat, similaire

blanc mat, similaire

RAL9010 N°-Article 92585

RAL9010 N°-Article 92580

RAL9010 N°-Article 92575

Informations Produits

- Détecteur de présence avec grande zone de détection
- Un contact libre de potentiel
- Version appareil maître
- Extension de la portée de détection possible avec des appareils esclaves
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application :**
bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	EN= Ø 104 x 70 mm FP= Ø 97 x 103 mm AP= Ø 98 x 63 mm
Consommation typique:	env. 0,4 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6,4 m Activité assise

Zone de détection pour une approche en biais: 450 m² / 2,5 m Hauteur de fixation

Hauteur de fixation min./max./recommandée: 2 m / 10 m / 2,5 m

Niveau de protection/classe: EN= IP20 / Classe II
FP= IP20 / Classe II
AP= IP20 / Classe II

Résistance aux chocs: IK04

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)

Capacité de commutation: 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A
courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont

Durée de temporisation: 15 s - 30 min, Impulsion

Seuil d'enclenchement: 10 - 2000 Lux
Mesurage de la lumière mixte





Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-M-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92585	4007529925858
PD4-M-1C-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92580	4007529925803
PD4-M-1C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92575	4007529925759

Accessoire





Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adapter BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK (\emptyset 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-RC-Filtre Anti-Arc	noir	10882	4007529108824

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161	4007529921614
Socle AP (IP65) pour PD4-AP IP20	blanc	92375	4007529923755
Cadre à clipser design carré PD4-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92992	4007529929924



Dimensions 92580

Dimensions 92585

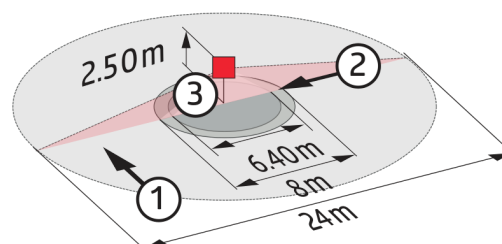

Dimensions 92575

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

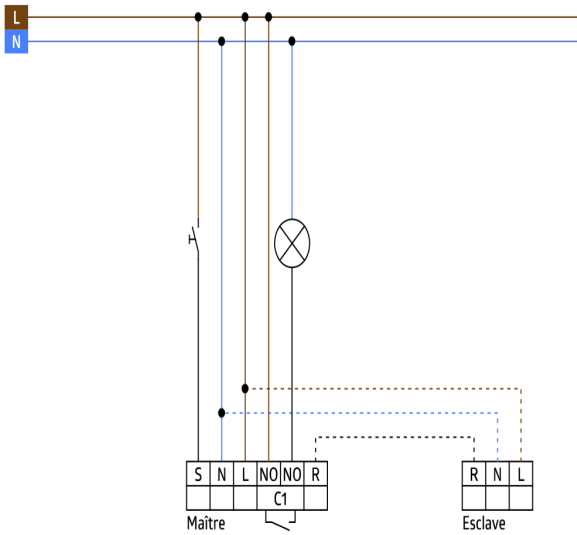


Schéma de raccordement