

BLOC CONTACTS AUX. LATERAL 2 NO+2 NF,
BORNES A VIS, POUR DISJONCTEUR 3RV2 TAILLE
S00/S0



Caractéristiques techniques générales:

Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires latéral
Version du produit		blocs de contacts auxiliaires latéraux
Taille du disjoncteur		S00, S0, S2
Indice de protection IP face avant		IP20
Température ambiante		
• à l'entreposage	°C	-50 ... +80
• en service	°C	-20 ... +60

Circuit auxiliaire:

Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		2
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires à commutation instantanée		2
Nombre d'inverseurs des contacts auxiliaires à commutation instantanée		0
Courant d'emploi		
• des contacts auxiliaires		
— pour AC-12		

— pour 24 V	A	10
— pour 230 V	A	10
— pour 400 V	A	10
— pour 690 V	A	10
— max.	A	10
— pour AC-15		
— pour 24 V	A	6
— pour 230 V	A	4
— pour 400 V	A	3
— pour DC-13		
— pour 24 V	A	2
— pour 110 V	A	0,5
— pour 125 V	A	0,5
— pour 220 V	A	0,25
— pour 250 V	A	0,25
• pour AC-15 pour 690 V Valeur assignée	A	1

Montage/ fixation/ dimensions:





Mode de fixation		fixation par enfichage
Largeur	mm	18
Hauteur	mm	90
Profondeur	mm	68

Raccordements/ Bornes:





Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis
Type de sections de câble raccordables		
• pour contacts auxiliaires		
— Ame massive		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
— Ame souple		
— avec embouts		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• pour câbles AWG pour contacts auxiliaires		2x (20 ... 14)

Certificats/ homologations:

Justification de qualification		CE / UL / CSA / CCC
---------------------------------------	--	---------------------

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CCC	 CSA	 UL	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigung n	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval				
Werksbescheinigung gen	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS

Shipping Approval			other		
 PRS	 RINA	 RMRS	Umweltbestätigung	Bestätigungen	 VDE

Railway	
Bestätigungen	Schwingen/Schocke n

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV29011J>



Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV29011J>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV29011J&lang=en

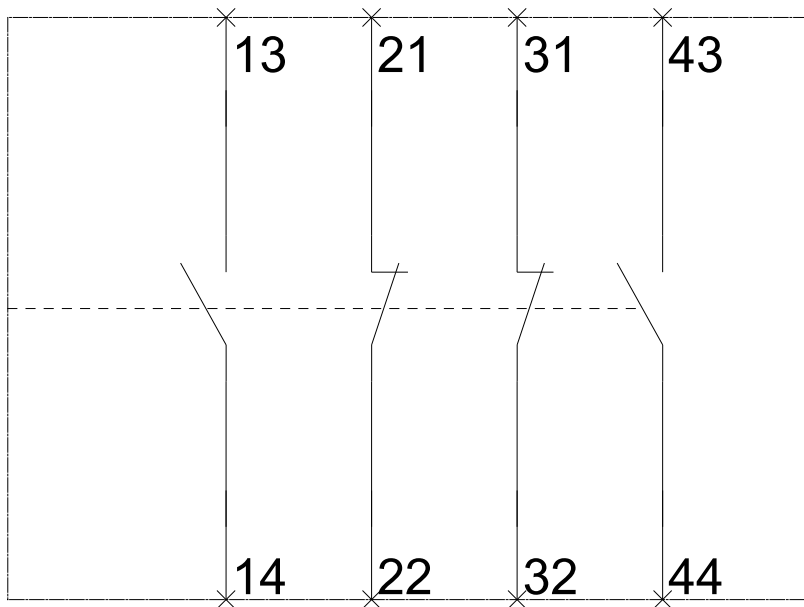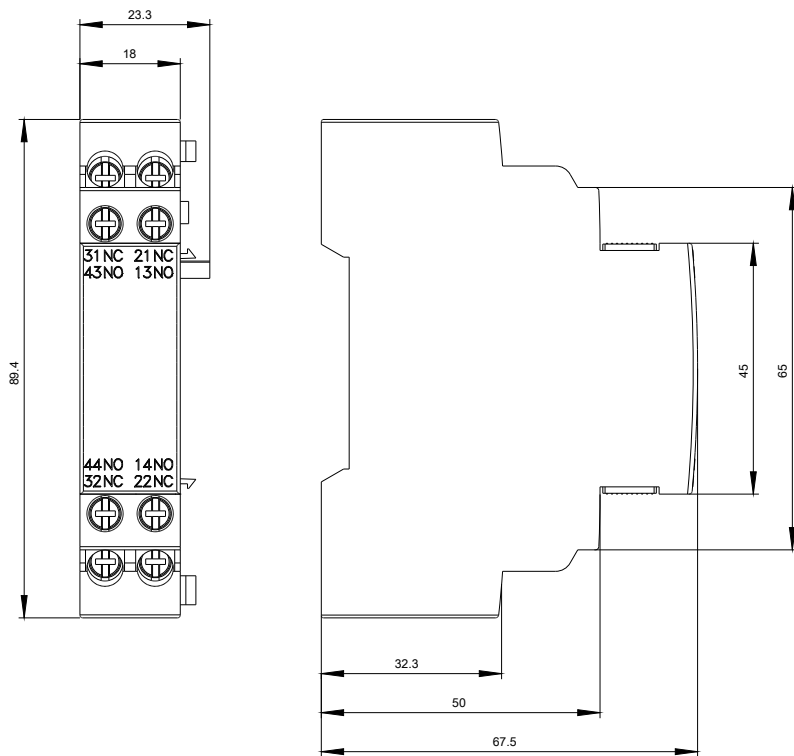

dernière modification :

07.12.2015