

### Vis à bois

Nous recommandons pour les toitures non coffrées un minimum de 80mm, pour les toitures avec coffrage et contre-lattage un minimum de 120mm !

### Vis à bois VA

943108-080	(456 080)	8x80
943108-100	(456 100)	8x100
943108-120	(456 120)	8x120
943108-150	(456 150)	8x150
943108-200	(456 200)	8x200



### Vis à bois galvanisée

942108-080	(455 080)	8x80
942108-100	(455 100)	8x100
942108-120	(455 120)	8x120
942108-150	(455 150)	8x150
942108-200	(455 200)	8x200




195000-002 (457 001)

**Embout Torx T40 pour vis à bois avec tête plate**  
Compatible avec Rapid<sup>2+</sup> et des systèmes récents



### Vis à bois avec tête plate VA 1.4301

943208-080	(458 080)	8x80
943208-100	(458 100)	8x100
943208-120	(458 120)	8x120
943208-160	(458 160)	8x160
943208-200	(458 200)	8x200
943208-240		8x240
943208-260		8x260
943208-300	(458 300)	8x300
943208-340		8x340
943208-360		8x360
943208-400	(458 400)	8x400

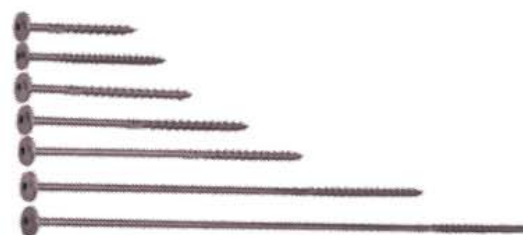

### Vis à bois avec tête plate galvanisée

942208-080	(457 080)	8x80
942208-100	(457 100)	8x100
942208-120	(457 120)	8x120
942208-160	(457 160)	8x160
942208-200	(457 200)	8x200
942208-240		8x240
942208-260		8x260
942208-300	(457 300)	8x300
942208-340		8x340
942208-360		8x360
942208-400	(457 400)	8x400



### Couche intermédiaire en caoutchouc EPDM 3mm autocollante, Rouleau à 10m, résistant aux UV

p. ex. pour des colliers de serrage trapézoïdaux ou pour des modules laminés

973000-013	(400 750-25)	Largeur : 25mm
973000-014	(400 750-48)	Largeur : 48mm
973000-015	(400 750-80)	Largeur : 80mm



195000-001 (400873-SL)

**Clé à molette SW15**  
Compatible avec écrou de bride M10

